

Euro Profile Doors & Windows System 2025

EUROTECH
DOOR AND WINDOW SYSTEMS


Fuji Metal Company Limited




About Us

บริษัท ฟุจิ เมทัล จำกัด ผู้ผลิตอะลูมิเนียมเส้นสำเร็จรูปเส้นหน้าตัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2531 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เป็นบริษัทที่มีระบบการผลิตอะลูมิเนียมครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ การรีดอะลูมิเนียม การชุบสีและการพ่นสีฝุ่น สำหรับงานตลาด, อุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์โดยมีกำลังการผลิตที่ 10,000 ตันต่อปี บริษัทได้นำเครื่องจักรและระบบการผลิตที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพที่เข้มข้น จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรองด้านมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ จากสถาบันชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น มาตรฐานระบบ ISO9001-2015 รับรองมาตรฐานโดย BSI, มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.284-2560 อะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป ,มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.218-2520 อะลูมิเนียมชุบผิว รับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), การรับรอง MIT (Made in Thailand) รับรองโดย สมา่อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น


Quick Facts



5
Extrusion Press



300+
Employees



8000
Capacity/Annum

Products

- Sliding Doors & Windows
- French Doors
- Awning / Casement Windows & Doors
- Bi - Fold Doors
- Fixed Windows



Contents

— Sliding Doors & Windows

PAGE 04

ระบบประตู - หน้าต่าง บานเลื่อนยูโร

— Awning / Casement Windows & Doors

PAGE 22

ระบบหน้าต่างบานกระทุ้ง / หน้าต่างบานเปิดยูโร

— French Doors

PAGE 22

ระบบประตูบานเปิดยูโร

— Bi-Fold Doors

PAGE 42

ระบบประตูบานพับมยูโร



Sliding Systems

- เฟรมแบบ 2 รางและ 3 ราง
- รองรับการเชื่อมต่อรางแบบไม่มีข้อจำกัด และบานเข้ามุม
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประคองมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้การเข้ามุมแข็งแรงและแน่นหนากว่าการเข้ามุมแบบทั่วไปส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการติดเฟรมมุ้ง กันมุ้งปกติและมุ้งนิรภัย
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด




Specificaton

- ความหนาของกระจก	5-20 mm	Water Penetration	300 Pa Class 5
- ความกว้างของเฟรม	101.6 mm	การป้องกันน้ำรั่วซึม	
- ความสูงธรณีประตู	45 mm	Air Infiltration	300 Pa Class 5
- ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm	การรั่วซึมของอากาศ	
- ระบบมุ้งลวด / มุ้งนิรภัย	รองรับ	Wind Load	2000 Pa Class 5
		การต้านแรงลม	

มอก. 829-2563


Sliding Doors

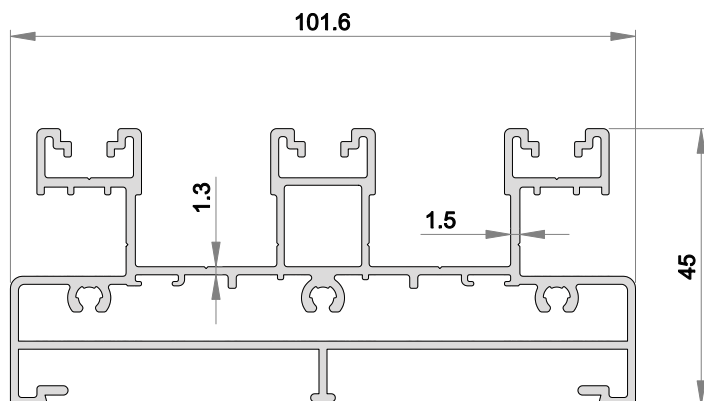

เฟรมบน - ล่างบานเลื่อน 3 ราง


F 7976 = 1.905 Kg/M (1.50 mm)

F7869 = 2.338 Kg/M (2.00 mm)

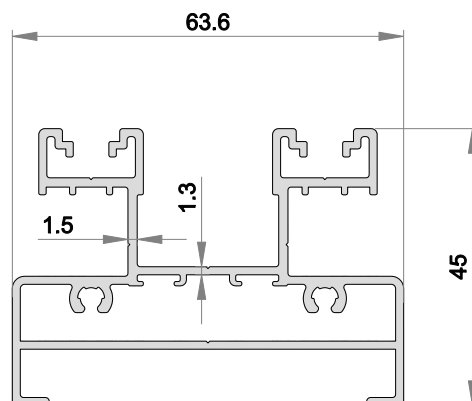


เฟรมบน - ล่างบานเลื่อน 2 ราง

F 7977 = 1.212 Kg/M

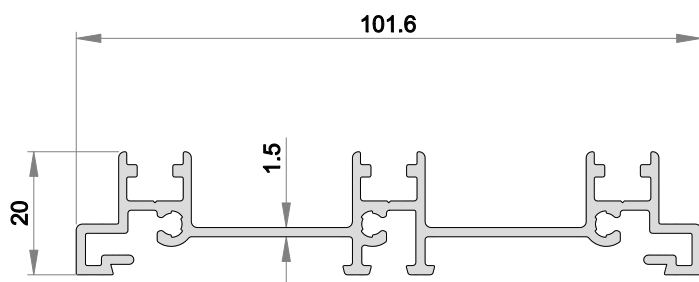


เฟรมบานเลื่อน 3 รางเดี่ยว

F 7902 = 1.029 Kg/M

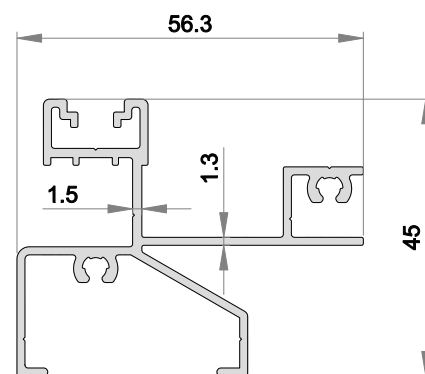

ต่อเฟรมล่างบานเลื่อน


F 7990 = 0.818 Kg/M

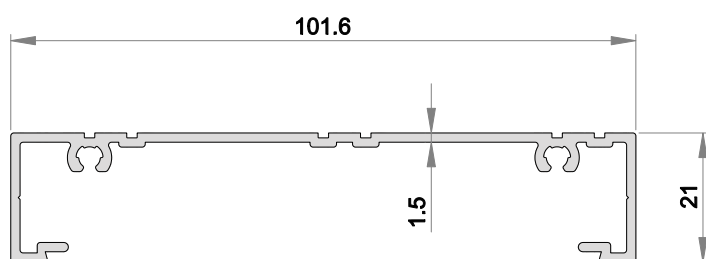

เฟรมข้างบานเลื่อน 3 ราง

F 7976 = 0.766 Kg/M (1.50 mm)


F7869 = 0.915 Kg/M (2.00 mm)

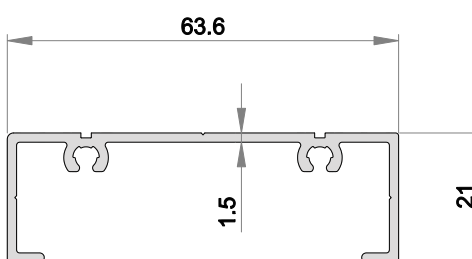

เฟรมข้างบานเลื่อน 2 ราง


F 7979 = 0.549 Kg/M (1.50 mm)

Sliding Doors

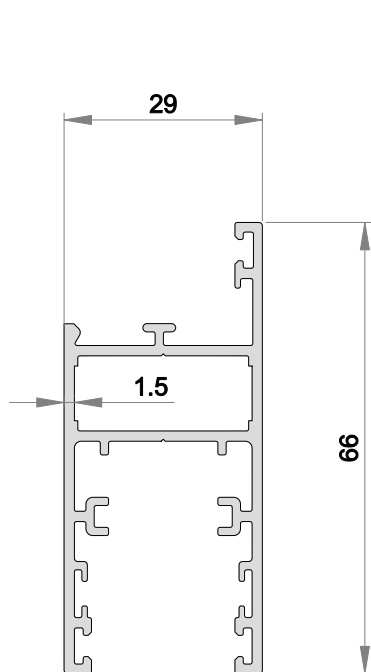

กรอบบานเลื่อน หน้าต่าง


F 7981 = 0.913 Kg/M

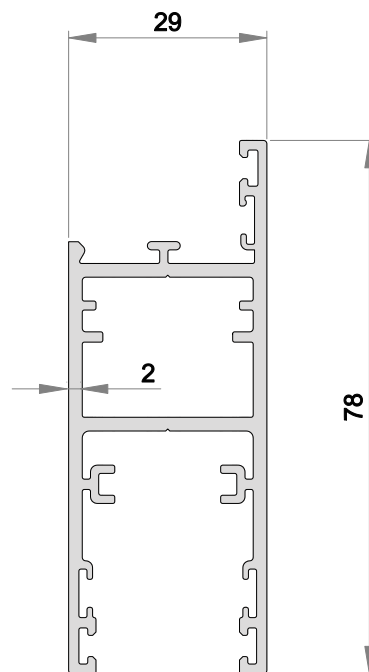

กรอบบานเลื่อน ประตู


F 7980 B = 1.221 Kg/M (2.00 mm)

F7867 = 0.998 Kg/M (1.30 mm)




กล่องต่อเฟรมข้างบานเลื่อน

F 7989 = 0.251 Kg/M




ตัวรับล้อเฟรมข้าง

F 7986 = 0.214 Kg/M




F7986



Sliding Doors

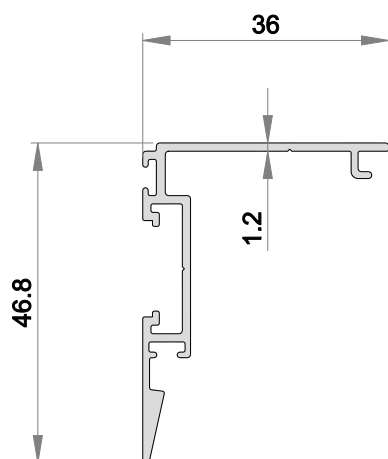


ຕບເຄື່ອງທາງເດື່ອນ ປະຕູ
F 7983 = 0.383 Kg/M

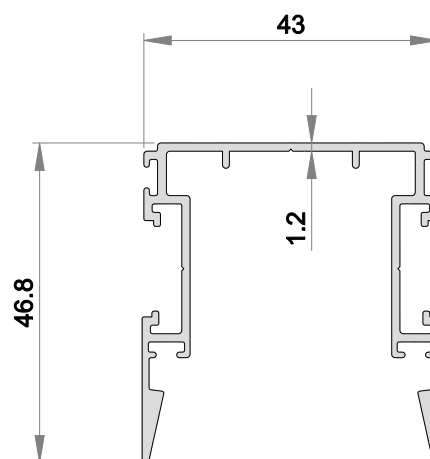


ຕບເຄື່ອງສອງທາງ ປະຕູ
F 7985 = 0.653 Kg/M

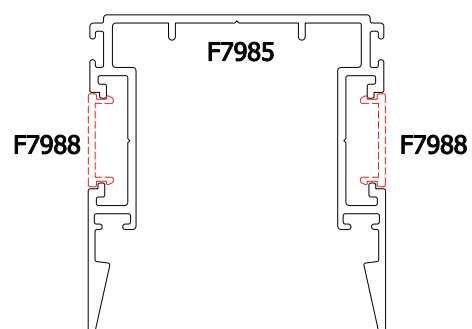



Sliding Doors

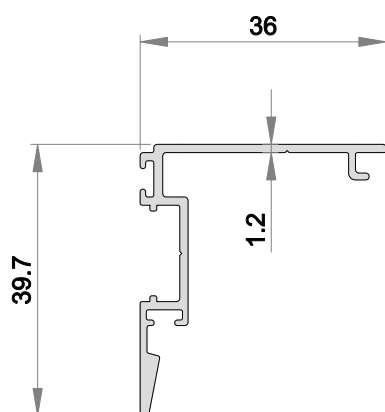


ตบเกี่ยวทางเดียว หน้าต่าง
F 7982 = 0.333 Kg/M

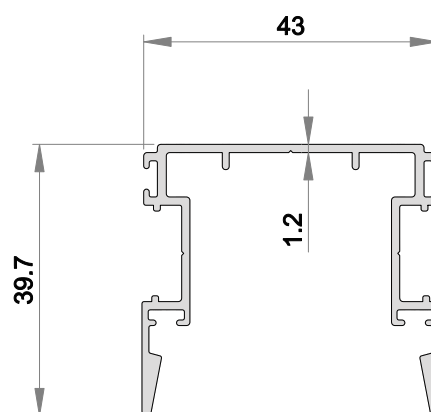


ตบเกี่ยวสองทาง หน้าต่าง
F 7984 = 0.551 Kg/M

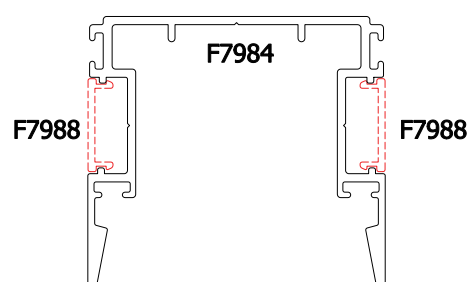


Sliding Doors

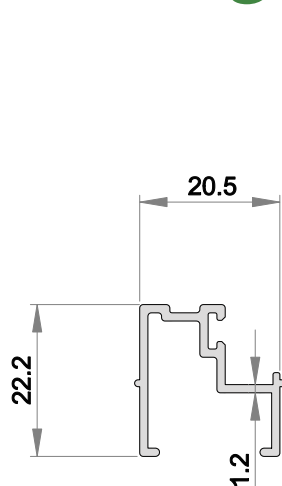


ตบธรณีบานเลื่อน
F 7991 = 0.240 Kg/M

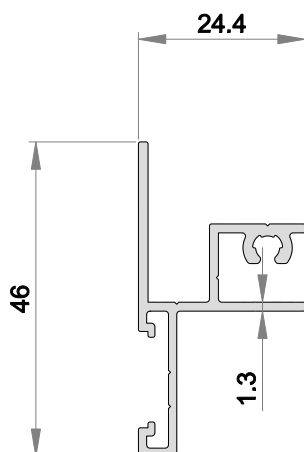


ตบฝังเฟรมบานเลื่อน
F 7992 = 0.421 Kg/M




ตบปิดร่องรางเลื่อน
F 7993 = 0.049 Kg/M





เส้นรางเลื่อน
F 7994 = 0.083 Kg/M

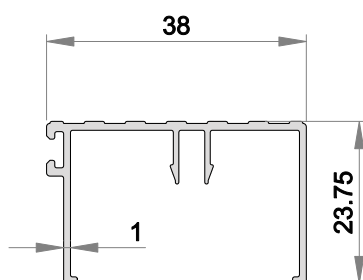


ตบธรณีเรียบตัวกลาง
F 7879 = 0.295 Kg/M

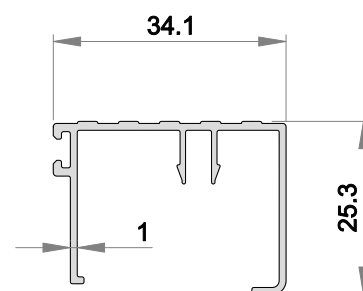


ตบธรณีเรียบตัวริม
F 7880 = 0.292 Kg/M

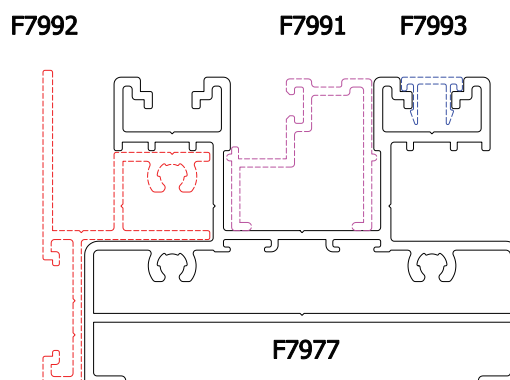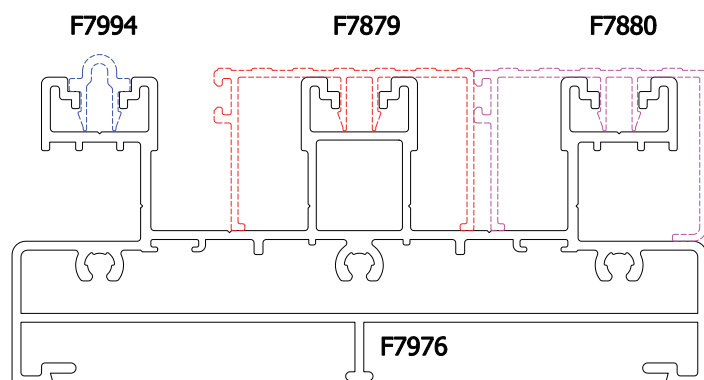


Sliding Doors




ต่อชนกลาง
F 7925 C = 0.338 Kg/M

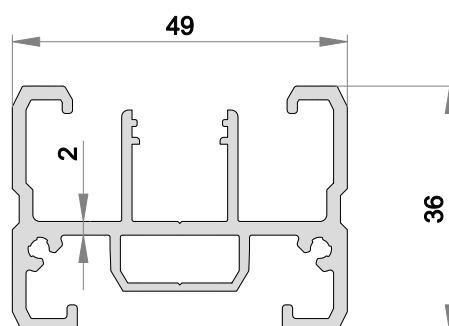

ชนกลางบานเลื่อนรับแรง
F 7855 = 1.117 Kg/M



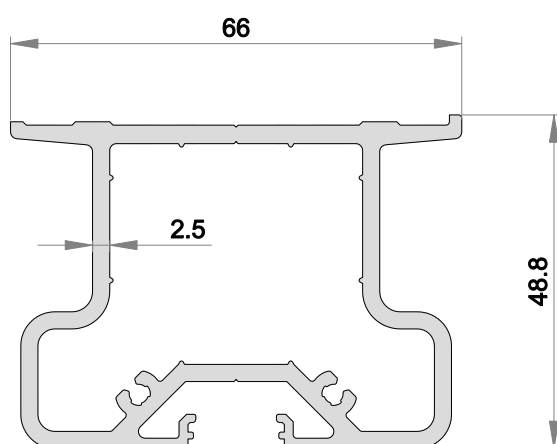


เสารับแรงบานเลื่อน
F 7951 B = 1.802 Kg/M




ตบปิดร่อง
F 7988 = 0.048 Kg/M

Sliding Doors

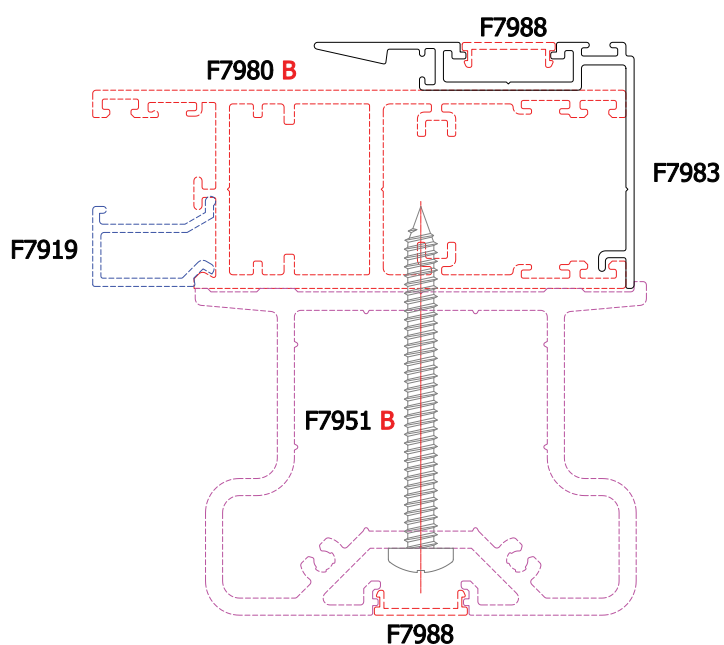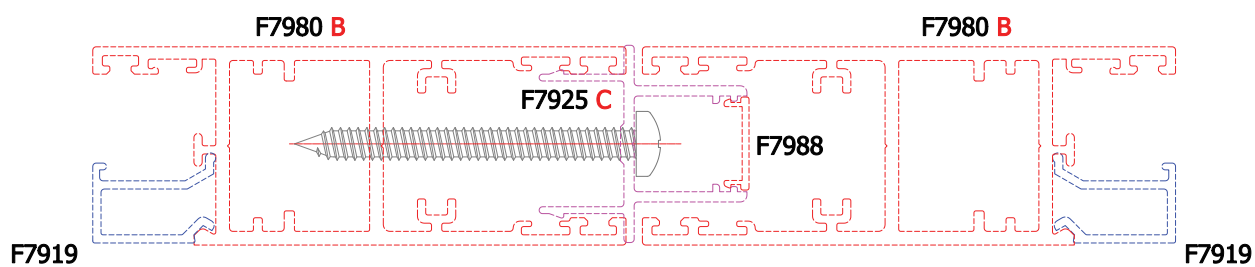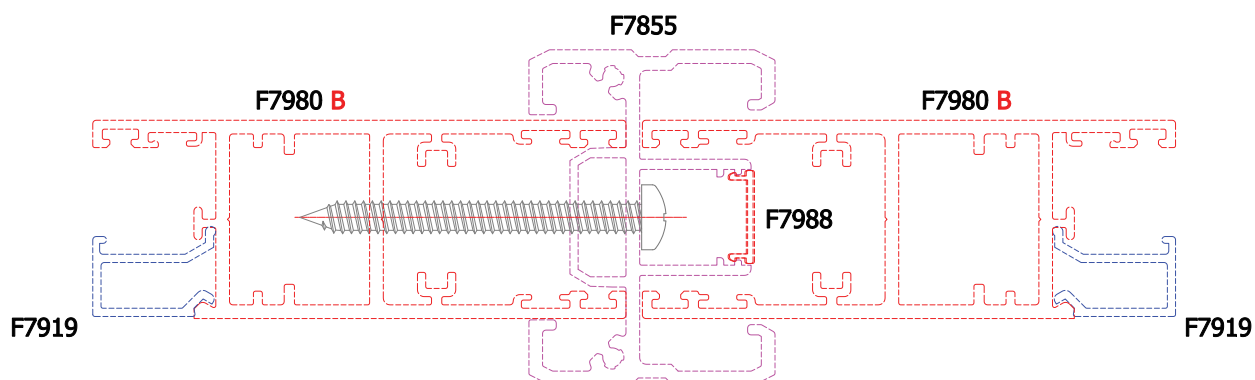


Sliding Doors




คิ้วกระจกช่อง 15 mm

F 7917 **B** = 0.123 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง 13.3 mm

F 7919 = 0.164 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง 22 mm

F 7950 **B** = 0.124 Kg/M




คิ้วบังบานเลื่อน

F 7987 = 0.128 Kg/M




ตัวเสริมเฟรมล่างบานเลื่อน

F 303 = 0.071 Kg/M

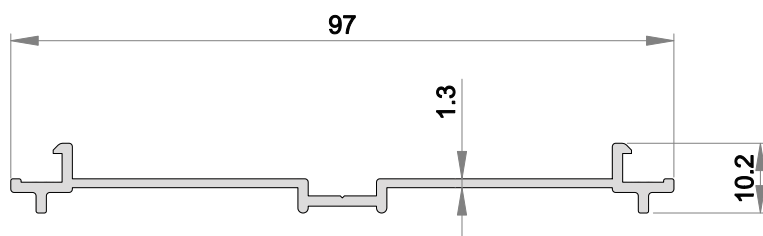

แผ่นยึดเฟรมล่าง






F 7952 = 0.467 Kg/M




เส้นชักรูป

F 7892 = 0.124 Kg/M

Sliding Doors

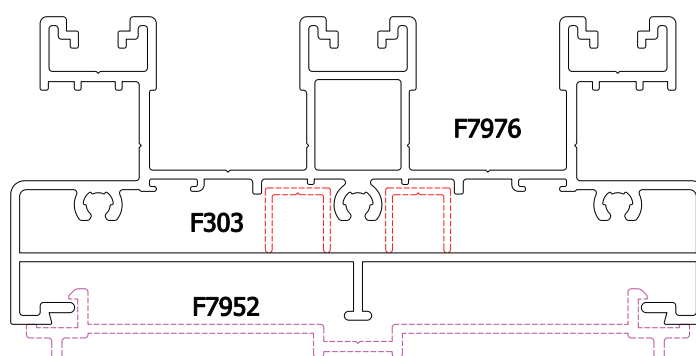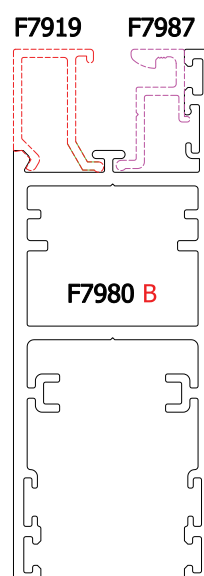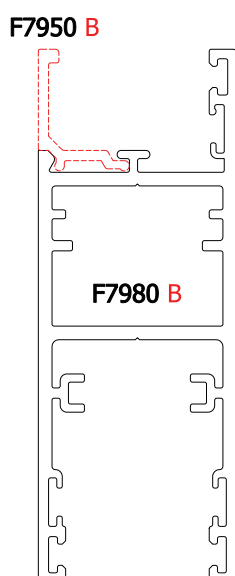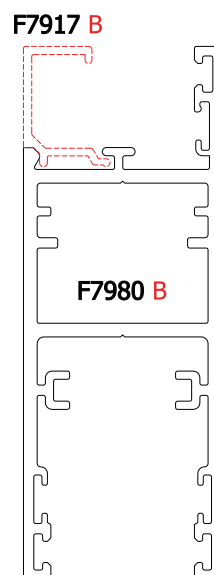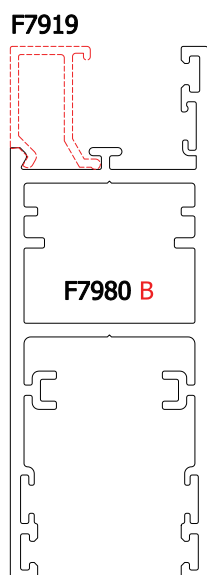


Sliding Doors

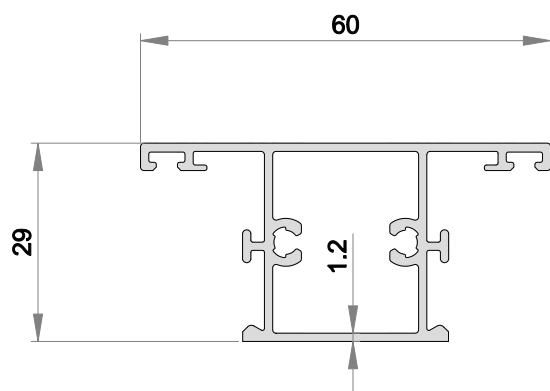


แบ่งบานม้วนบานเลื่อน

F 7966 B = 0.663 Kg/M

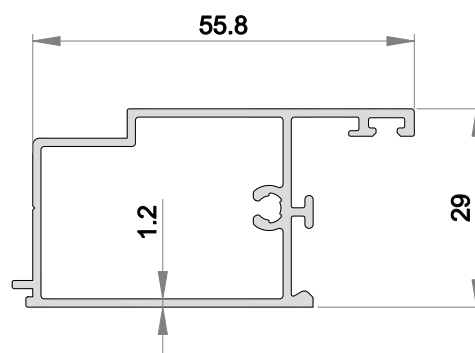


อะแดปเตอร์บานเลื่อนดีจิตอล

F 7857 = 0.599 Kg/M

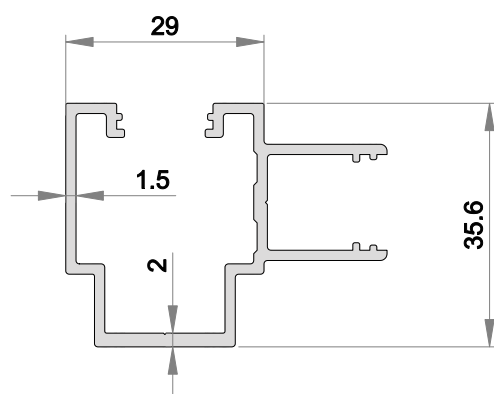


เสาท่อหักมุม 90


F 7918 B = 0.669 Kg/M

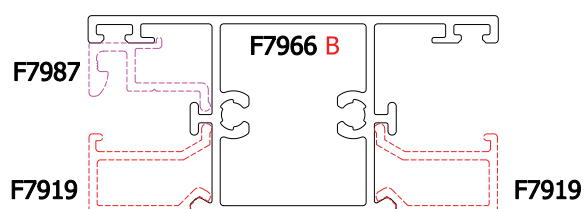

Sliding Doors

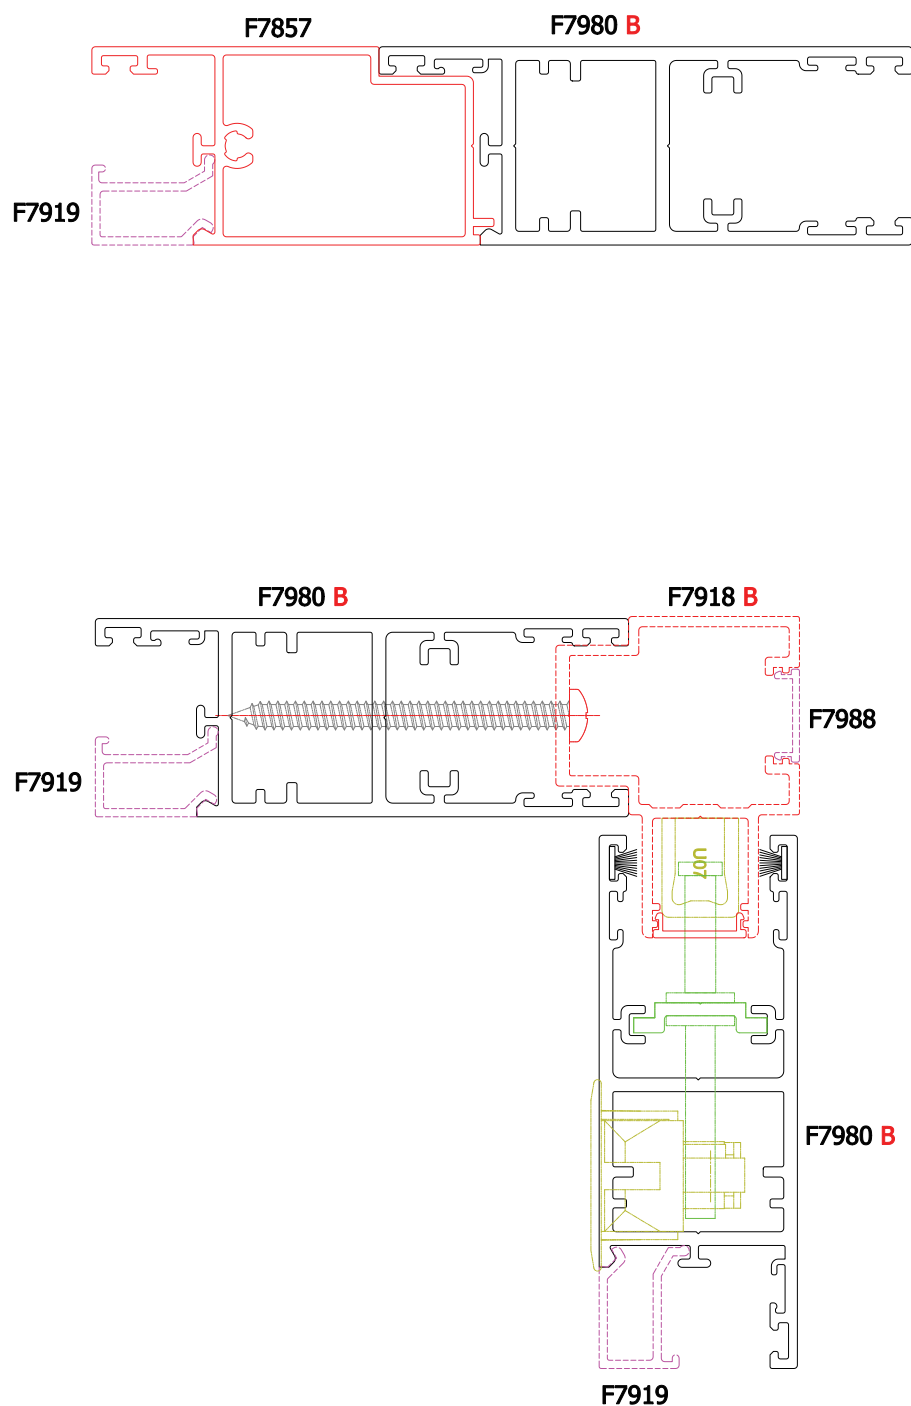


Sliding Doors

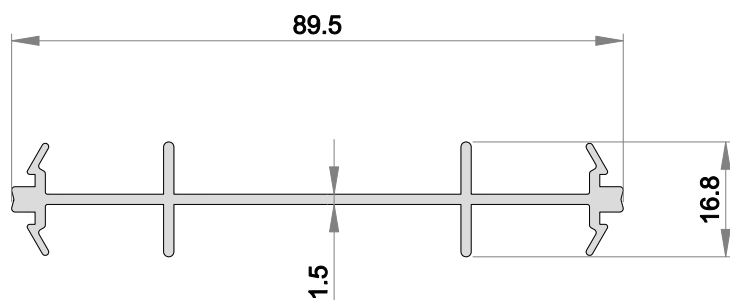


กระดุกต่อเฟรม

F 7995 = 0.638 Kg/M

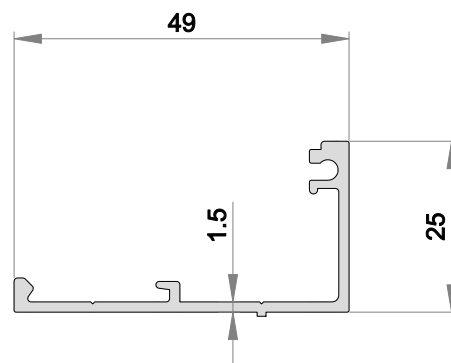


คิ้วลอยช่องแสง

F 7996 = 0.384 Kg/M

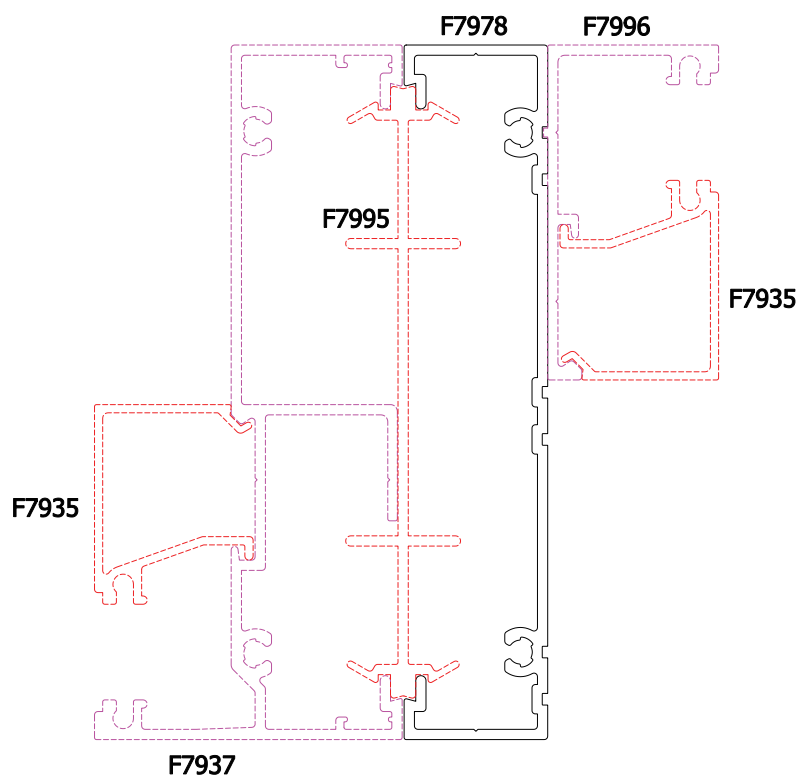

Sliding Doors





Sliding Doors





Awning / Casement Windows & Doors

Fixed Windows

French Doors

- รองรับทั้งบานกระทุ้ง บานเปิด และบานช่องแสง
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประคองมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้การเข้ามุมแข็งแรงและแน่นหนาว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป ส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการติดเฟรมมุ้ง ทั้งมุ้งปกติและมุ้งนิรภัย
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด




Specificaton

- ความหนาของกระจก	5-33 mm	Water Penetration	300 Pa Class 5
- ความกว้างของเฟรม	101.6 mm	การป้องกันน้ำรั่วซึม	
- ความสูงธรณีประตู	25 mm	Air Infiltration	300 Pa Class 5
- ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm	การรั่วซึมของอากาศ	
- ระบบมุ้งลวด / มุ้งนิรภัย	รองรับ	Wind Load	2000 Pa Class 5
		การต้านแรงลม	

มอก. 744-2563


Awning / Casement / French Doors

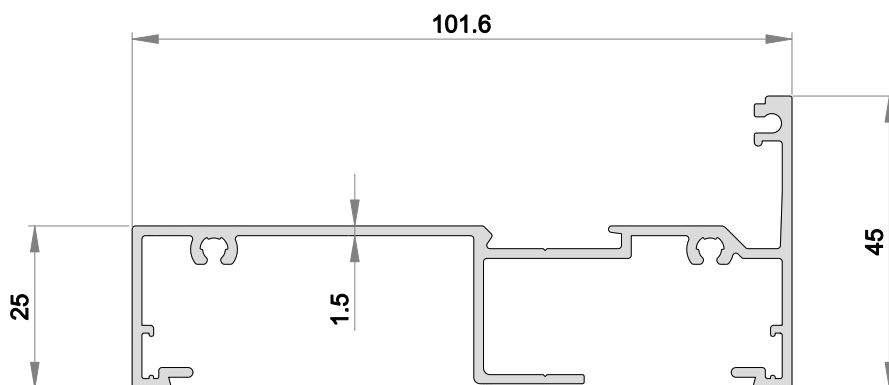

เฟรมบานตายค้วใน


F 7937 = 1.102 Kg/M (1.50 mm)

F7871 = 1.276 Kg/M (2.00 mm)

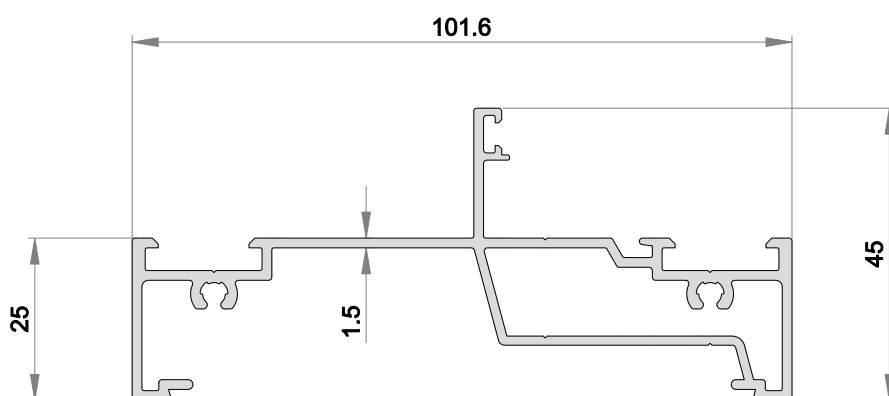

เฟรมบานกระทุ้ง สำหรับมุ้งนิรภัย

F 7938 B = 1.192 Kg/M

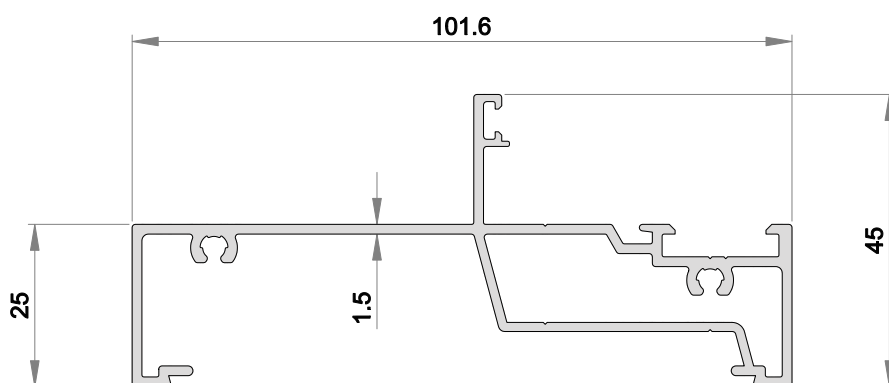


เฟรมบานกระทุ้ง

F 7939 B = 1.151 Kg/M (1.50 mm)


F7871 = 1.436 Kg/M (2.00 mm)

Awning / Casement / French Doors

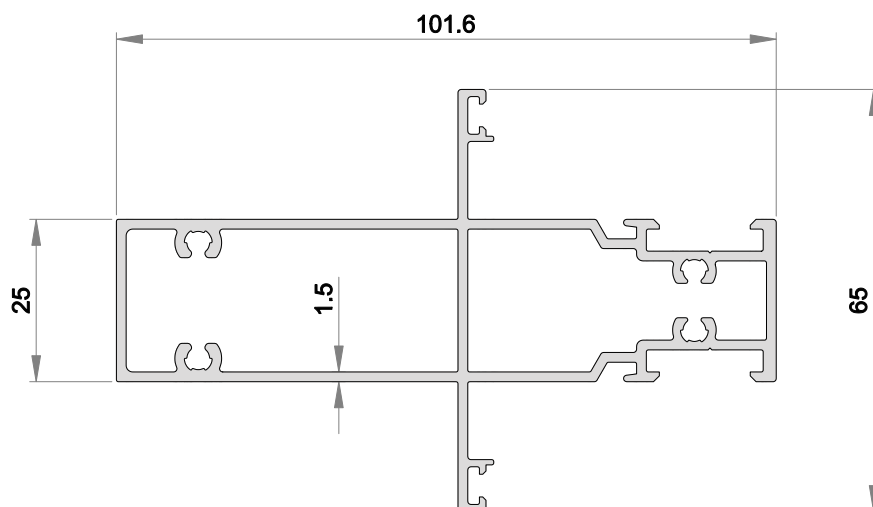

กล่องก้านคิ้วนอก


F 7940 B = 1.562 Kg/M

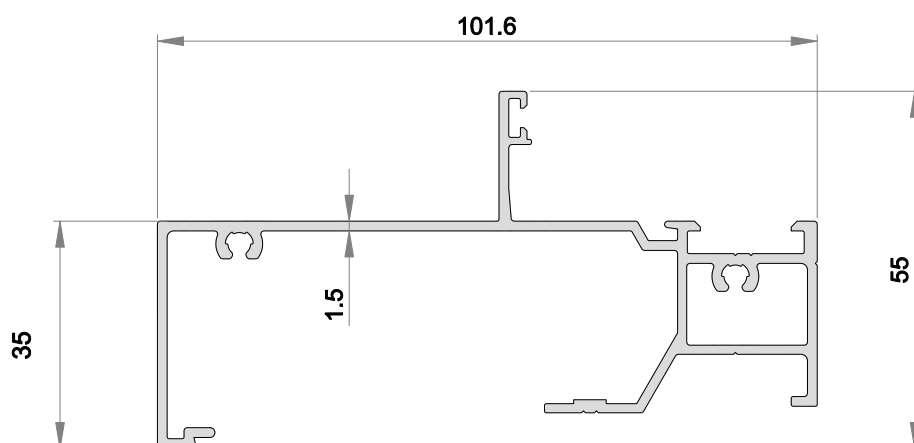

เฟรมแบ่งบานคิ้วนอก

F 7854 = 1.194 Kg/M (1.50 mm)


F7894 = 1.418 Kg/M (2.00 mm)

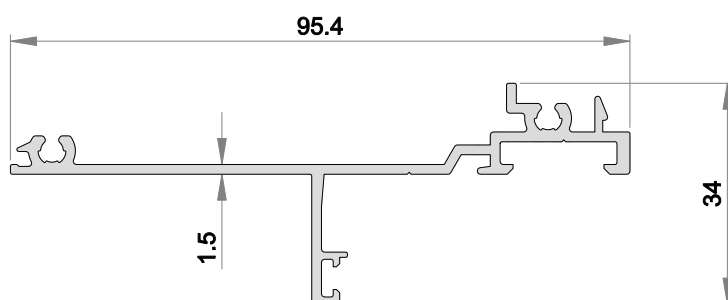

ตบเฟรมแบ่งบานคิ้วนอก


F 7942 = 0.711 Kg/M

Awning / Casement / French Doors

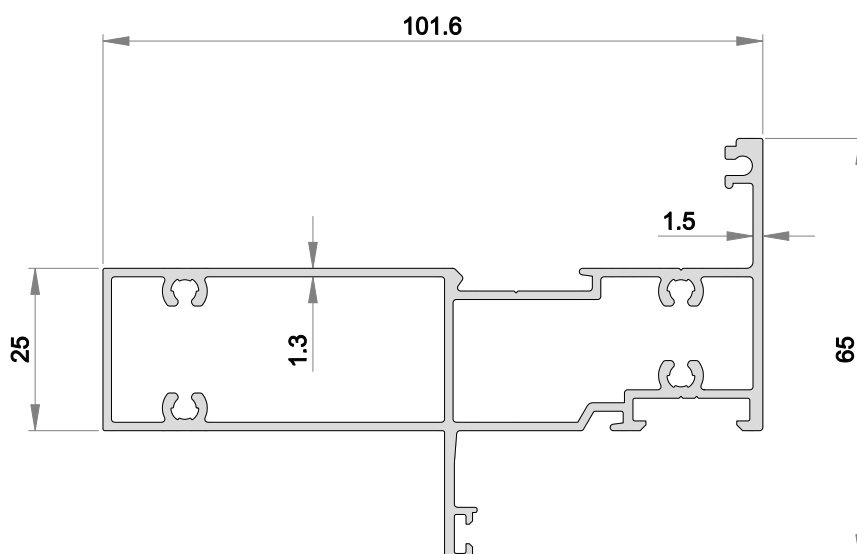

กล่องก้านสลัก


F 7997 = 1.459 Kg/M

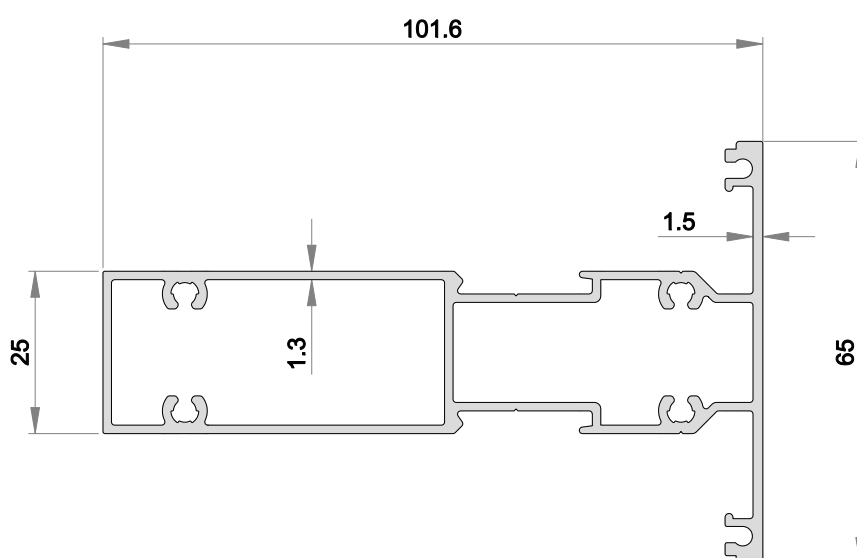

กล่องก้านบานตายคิ้วใน


F 7998 = 1.456 Kg/M

Awning / Casement / French Doors

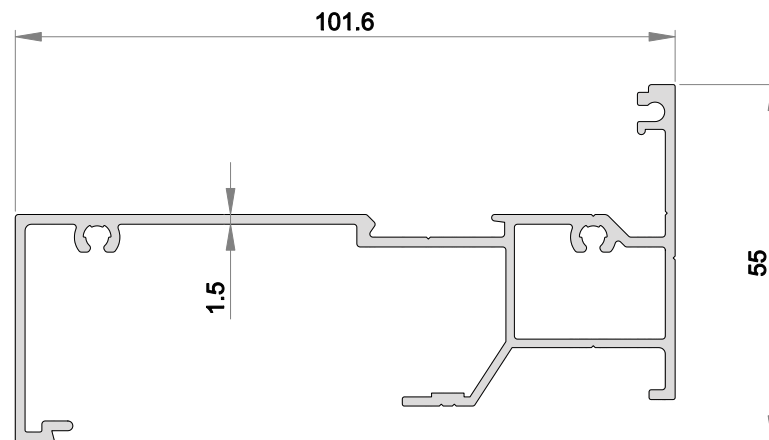


เฟรมบานบานคิ้วใน

F 7999 = 1.184 Kg/M

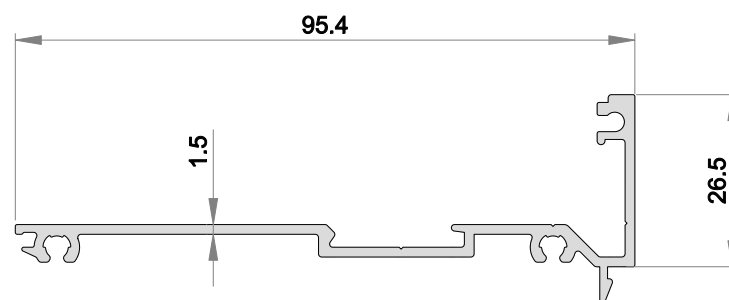

ตบเฟรมบานบานคิ้วใน

F 7852 = 0.687 Kg/M

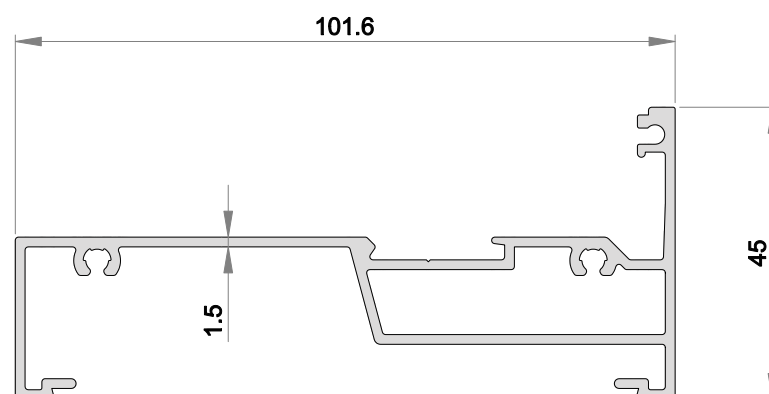


เฟรมบานตายตัวใน มีรูระบายน้ำ

F 7858 = 1.181 Kg/M (1.50 mm)

F7894 = 1.446 Kg/M (2.00 mm)


Awning / Casement / French Doors

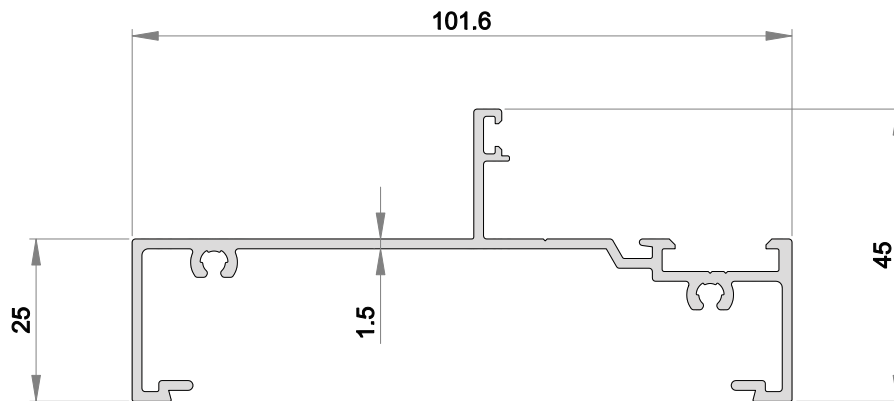

เฟรมบานกระทุ้งไม่มีรูระบายน้ำ


F 7859 = 0.935 Kg/M (1.50 mm)

F7886 = 1.130 Kg/M (2.00 mm)

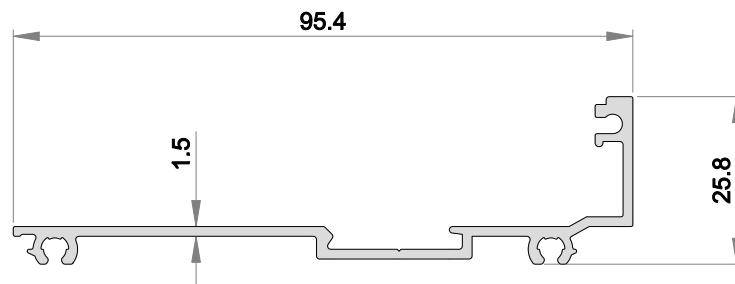

ตบเฟรมแบ่งบาน


F 7861 B = 0.631 Kg/M

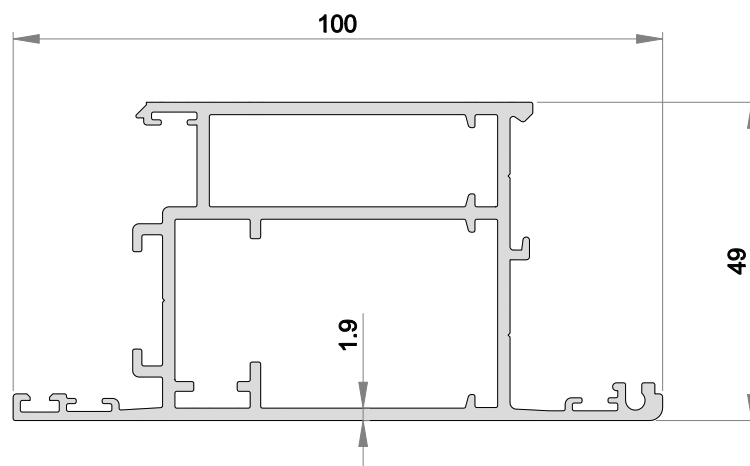

เสาประตู 10 cm


F 7864 = 1.770 Kg/M

Awning / Casement / French Doors

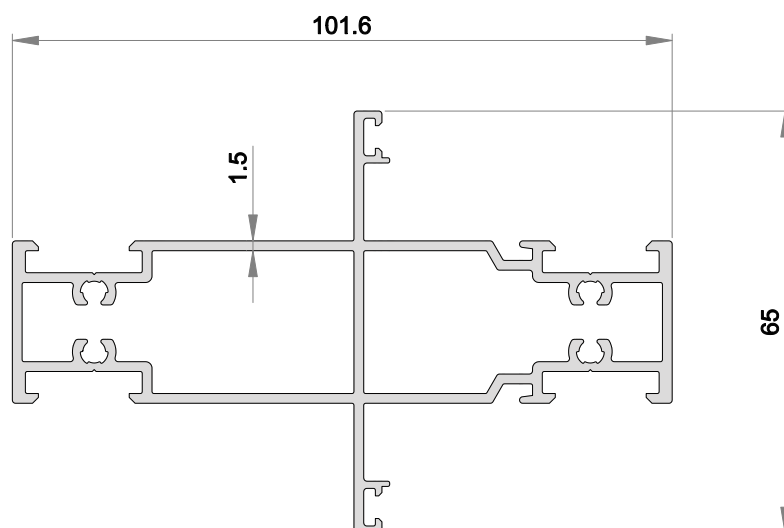

กล่องก้านสองทางคิ้วนอก (ติดมุ้ง)


F 7868 B = 1.605 Kg/M

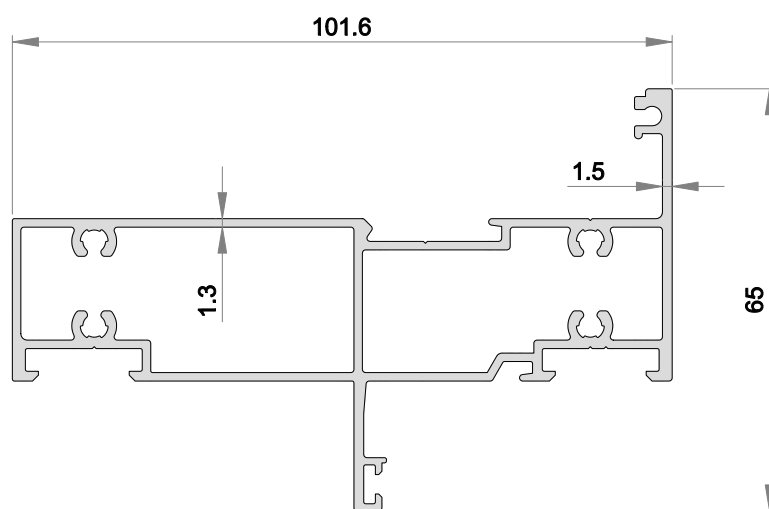

กล่องก้านสลัก (มีมุ้ง)


F 7881 = 1.500 Kg/M

Awning / Casement / French Doors

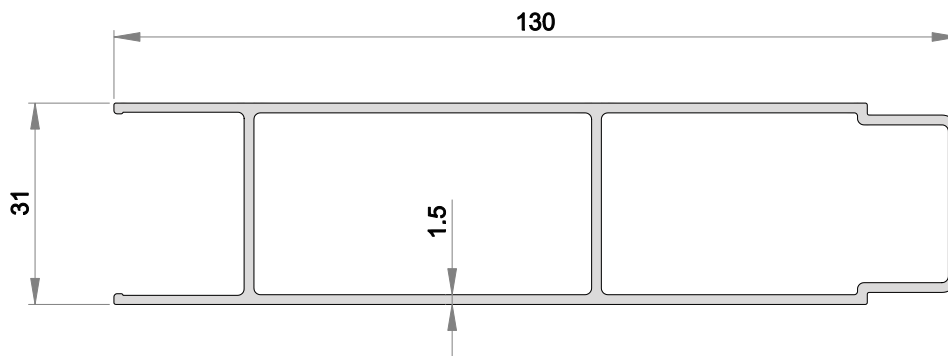

ແຜງປະຕູ

F 7865 B = 1.387 Kg/M

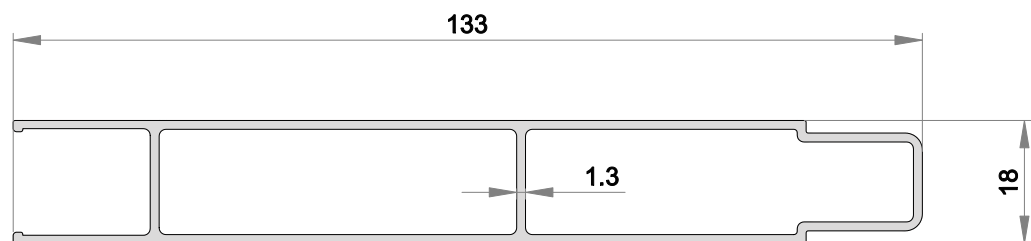


ແຜງປະຕູ 18 mm

F 7895 = 1.090 Kg/M



ແຜງປະຕູແນວນອນ 18 mm


F 7914 = 0.949 Kg/M

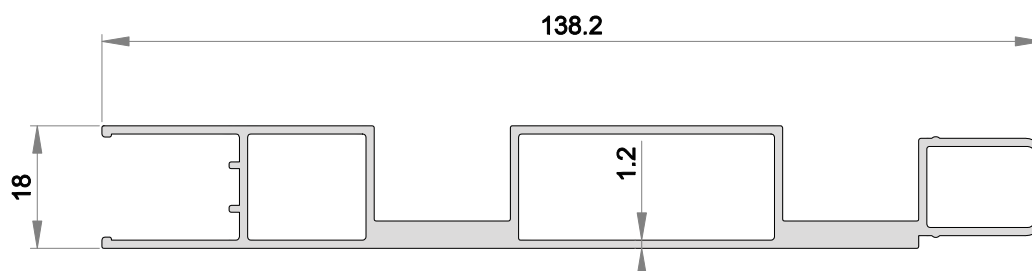

ແຜງປະຕູແນວຕັ້ງ 18 mm

F 7853 = 1.360 Kg/M


Awning / Casement / French Doors

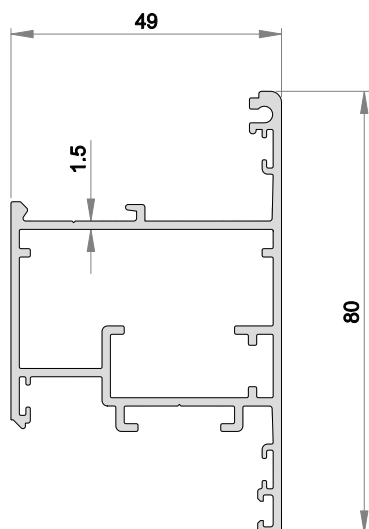

กรอบบานกระทุ้ง


F 7943 **B** = 1.179 Kg/M (1.50 mm)

F7885 = 1.424 Kg/M (2.00 mm)

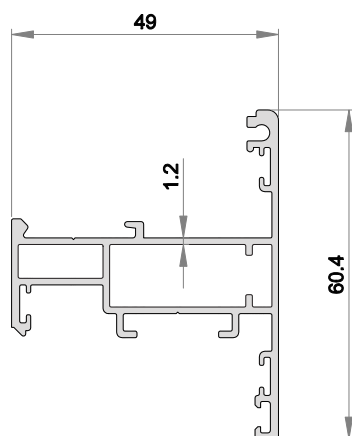


กรอบบานกระทุ้ง 6 cm

F 7896 = 0.830 Kg/M

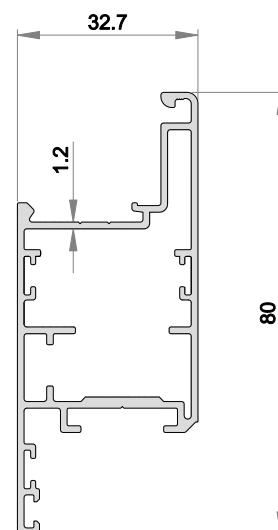


กรอบมุ้งนิรภัย

F 7944 **C** = 0.906 Kg/M

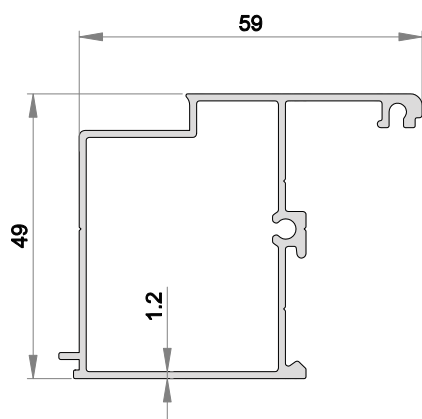


อแดปเตอร์ประตูฉีตอล

F 7856 = 0.751 Kg/M

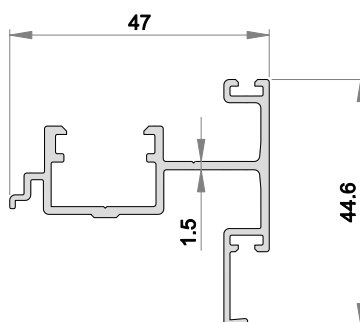


เสารับล็อกเปิดกลาง

F 7945 **C** = 0.593 Kg/M




เสารับล็อกเปิดกลางบานมุ้ง

F 7958 **B** = 0.405 Kg/M




อแดปเตอร์ประตูฉีตอล

F 7856 = 0.751 Kg/M

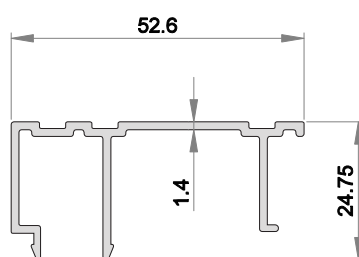

เสารับล็อกเปิดกลาง


F 7945 **C** = 0.593 Kg/M




เสารับล็อกเปิดกลางบานมุ้ง

F 7958 **B** = 0.405 Kg/M


Awning / Casement / French Doors




คิ้วกระจกช่อง 14 mm
F 7935 = 0.285 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง 22 mm
F 7949 = 0.285 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง 37 mm
F 7853 = 0.22 Kg/M




คิ้วทบในบานตาย ช่อง 22 mm
F 7967 = 0.192 Kg/M




คิ้วทบนอกเฟรมช่องกระจก 14 mm
F 7862 = 0.303 Kg/M




คิ้วทบนอกเฟรมช่องกระจก 22 mm
F 7882 = 0.266 Kg/M




คิ้วทบในบานตาย
F 7946 = 0.208 Kg/M




คิ้วทบนอกบานตาย
F 7947 = 0.225 Kg/M




กันสาด
F 7948 = 0.141 Kg/M




กล่องค้ำบานมุง
F 7959 = 0.435 Kg/M



คิ้วทบในบานตาย ช่อง 22 mm
F 7883 = 0.187 Kg/M




คิ้วทบนอกเฟรมช่องกระจก 14 mm
F 7862 = 0.303 Kg/M




คิ้วทบนอกเฟรมช่องกระจก 22 mm
F 7882 = 0.266 Kg/M

Awning / Casement / French Doors


TRANSOM,MULLION

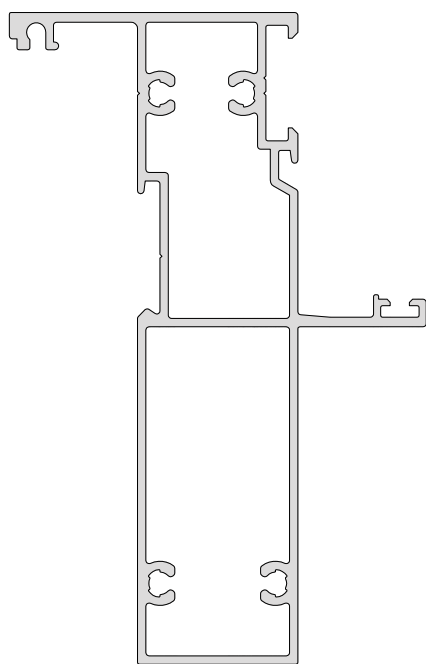

F 7997

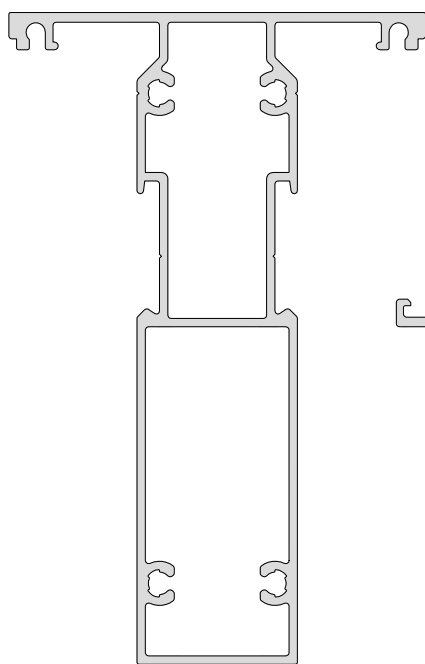


F 7998


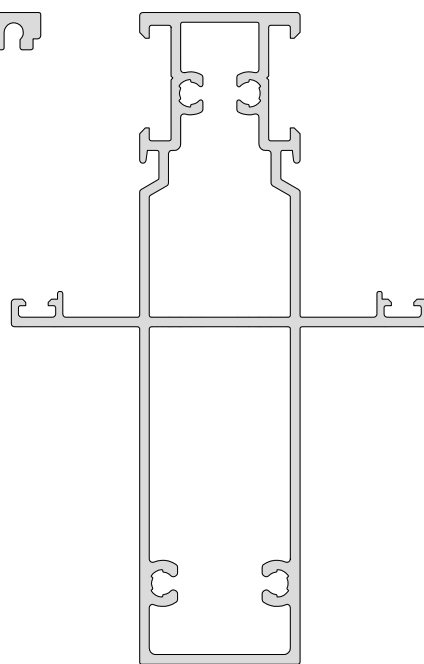


F 7940 **B**

MULLION

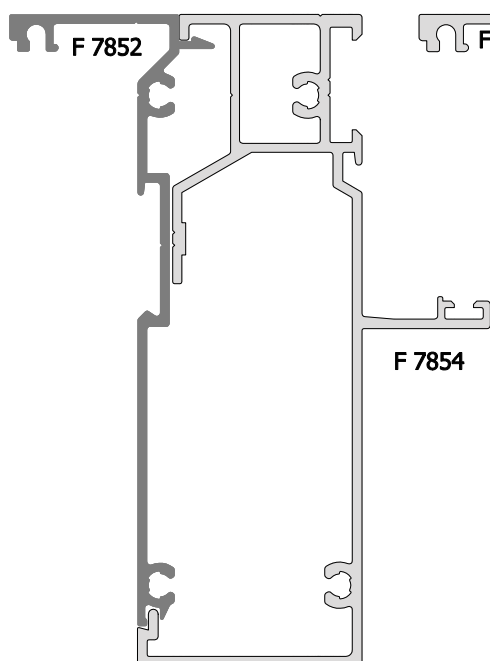


F 7854

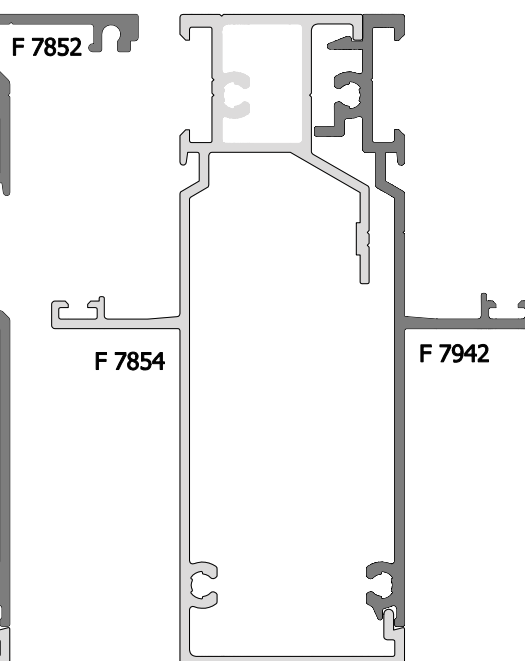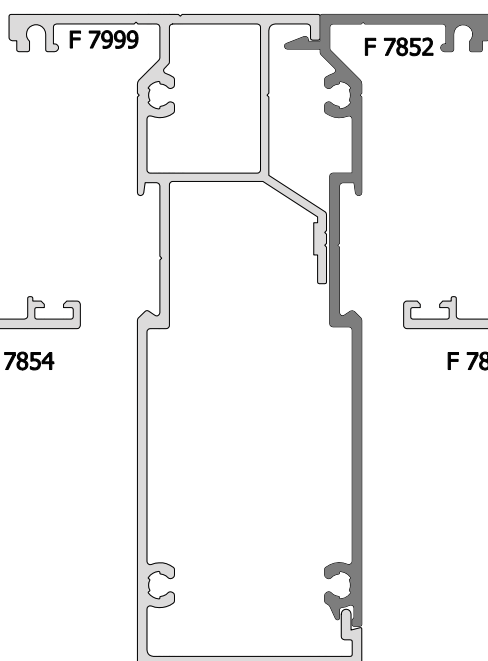

Awning / Casement / French Doors

TRANSOM,MULLION

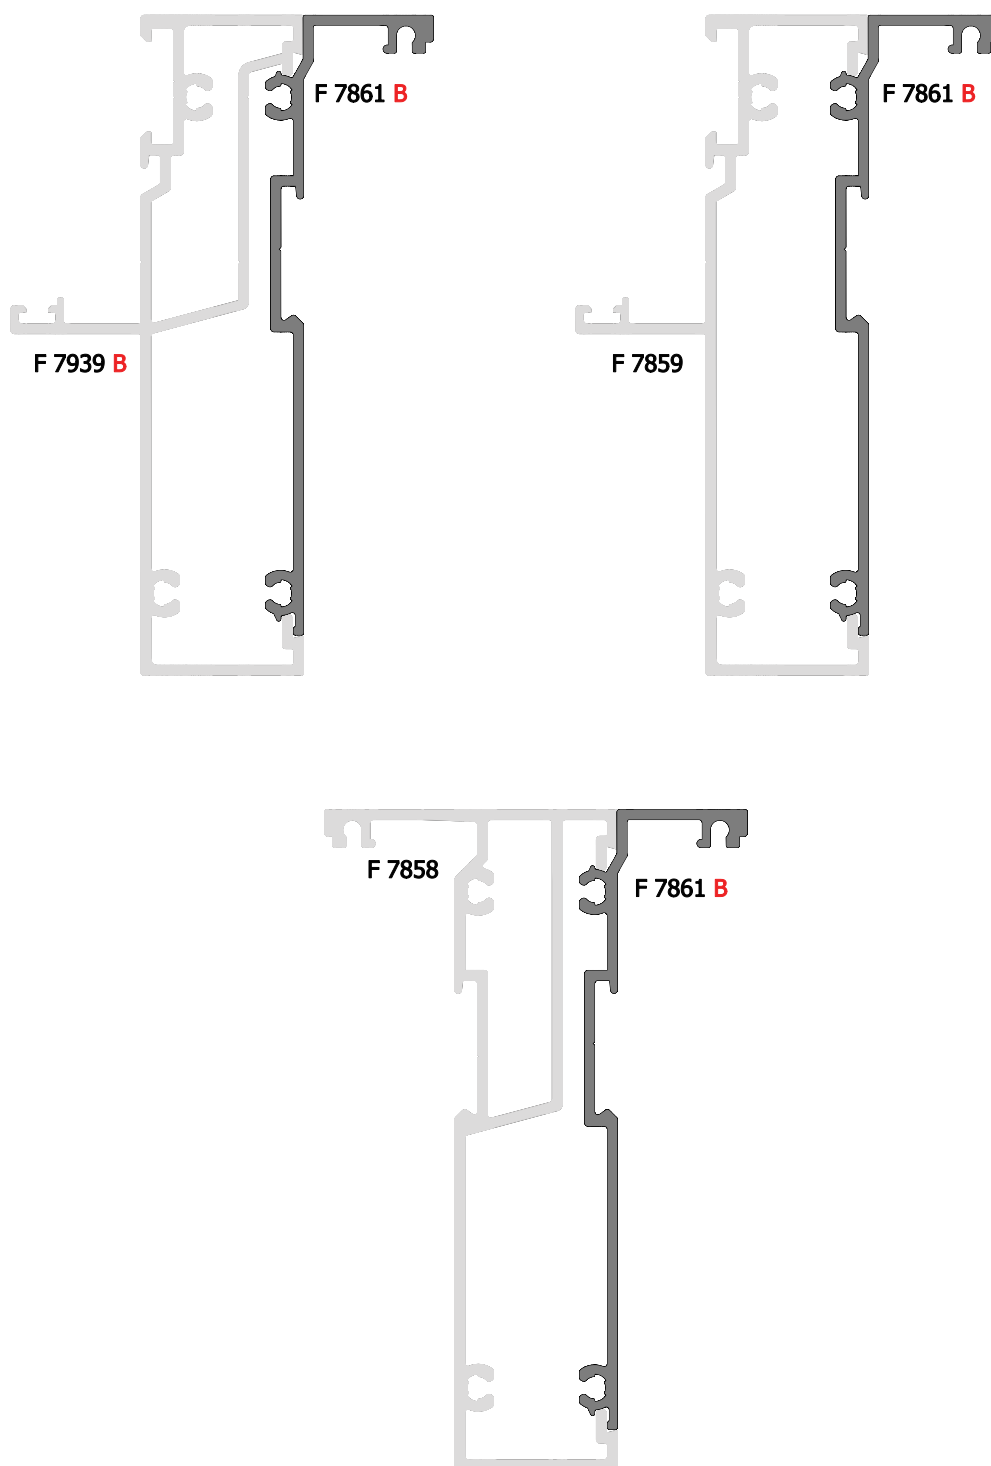












Awning / Casement / French Doors

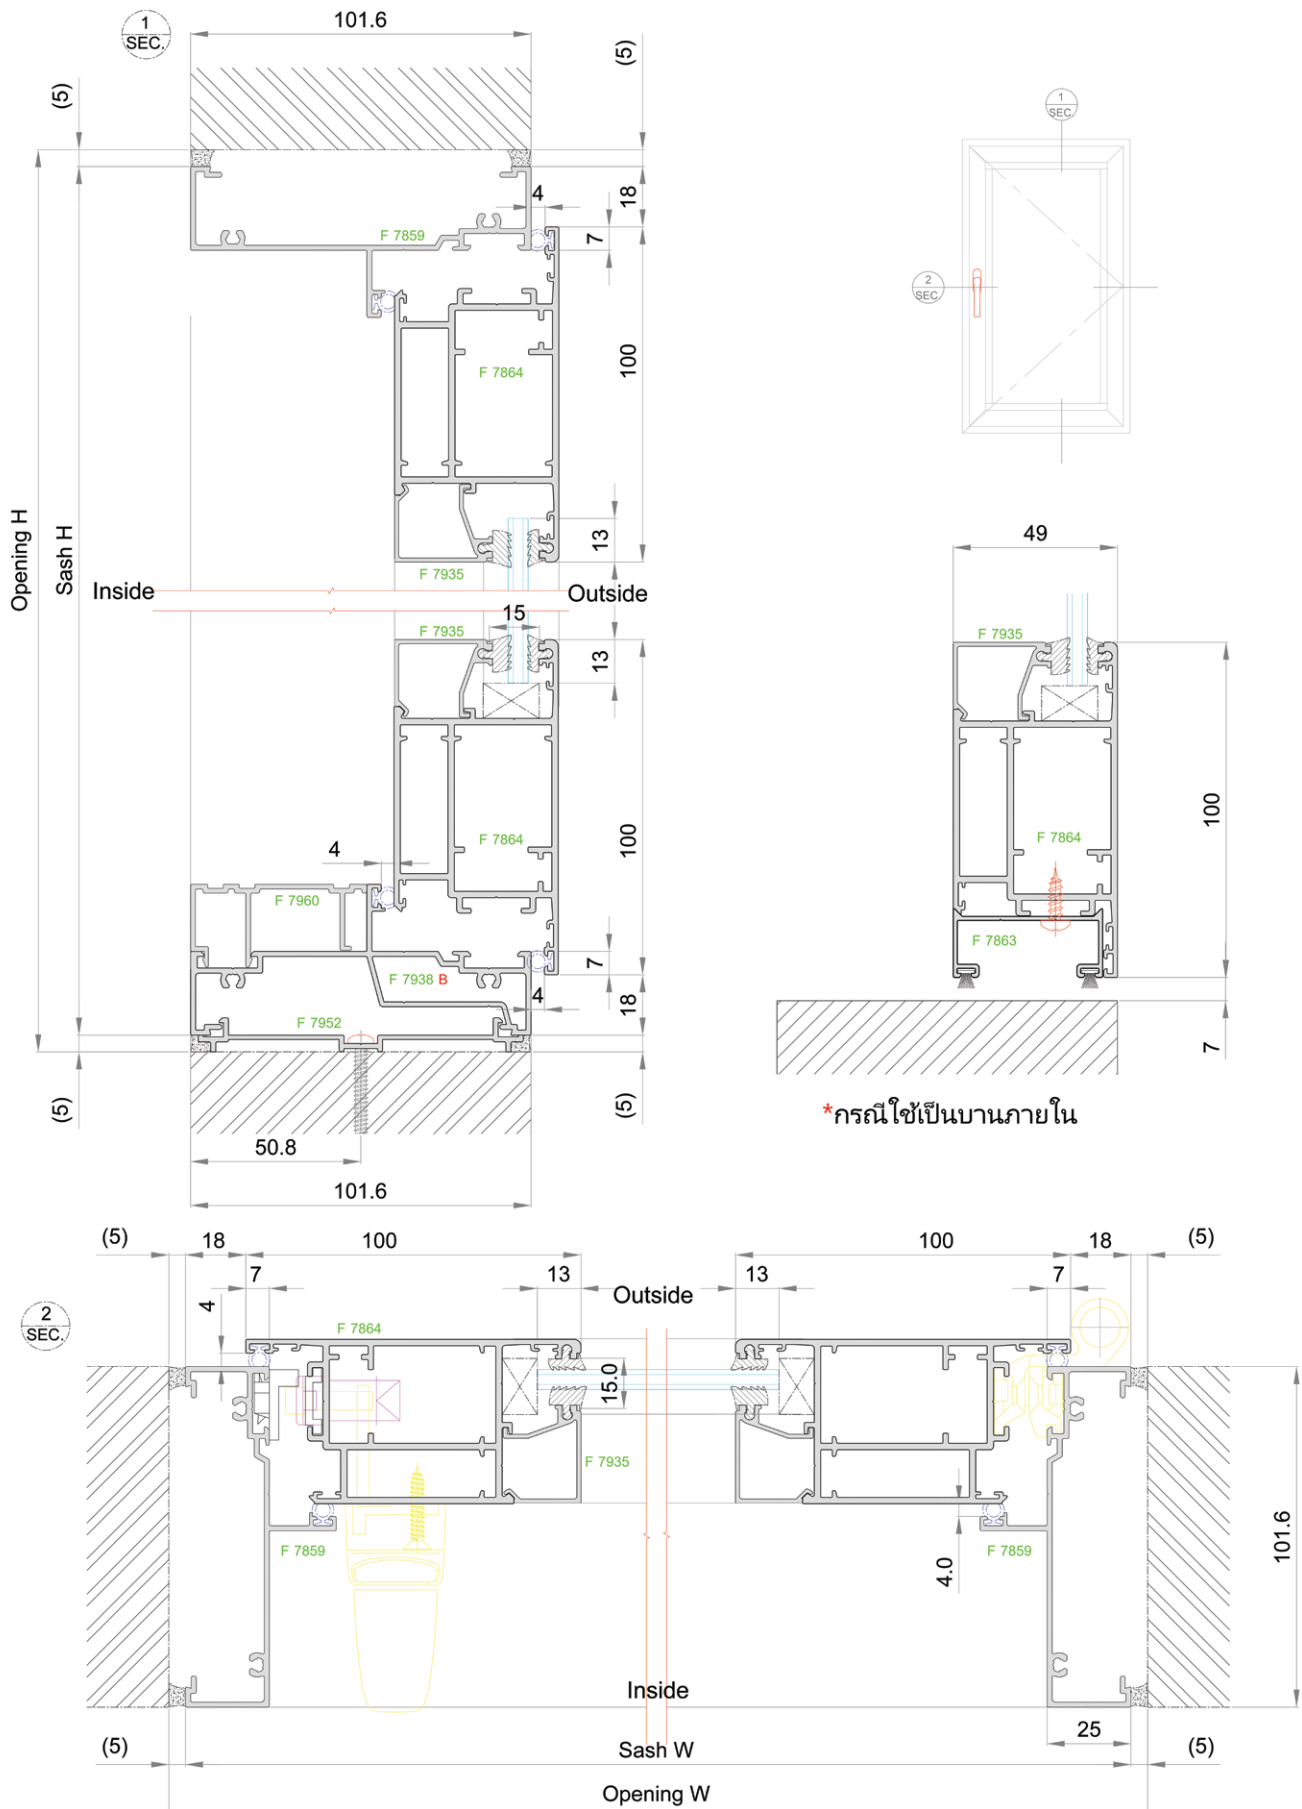


Awning / Casement / French Doors

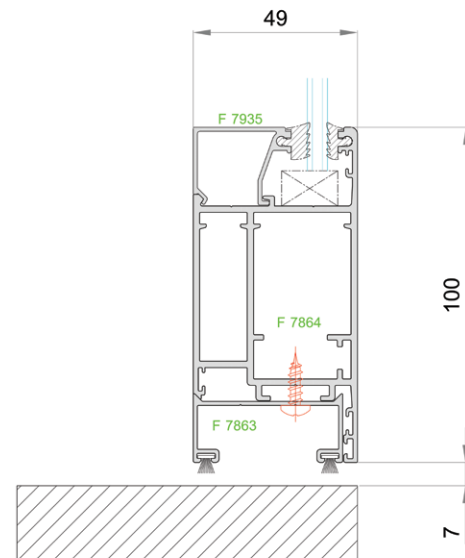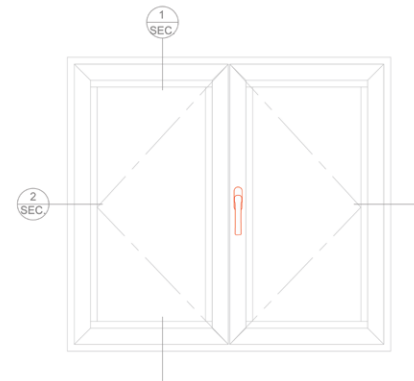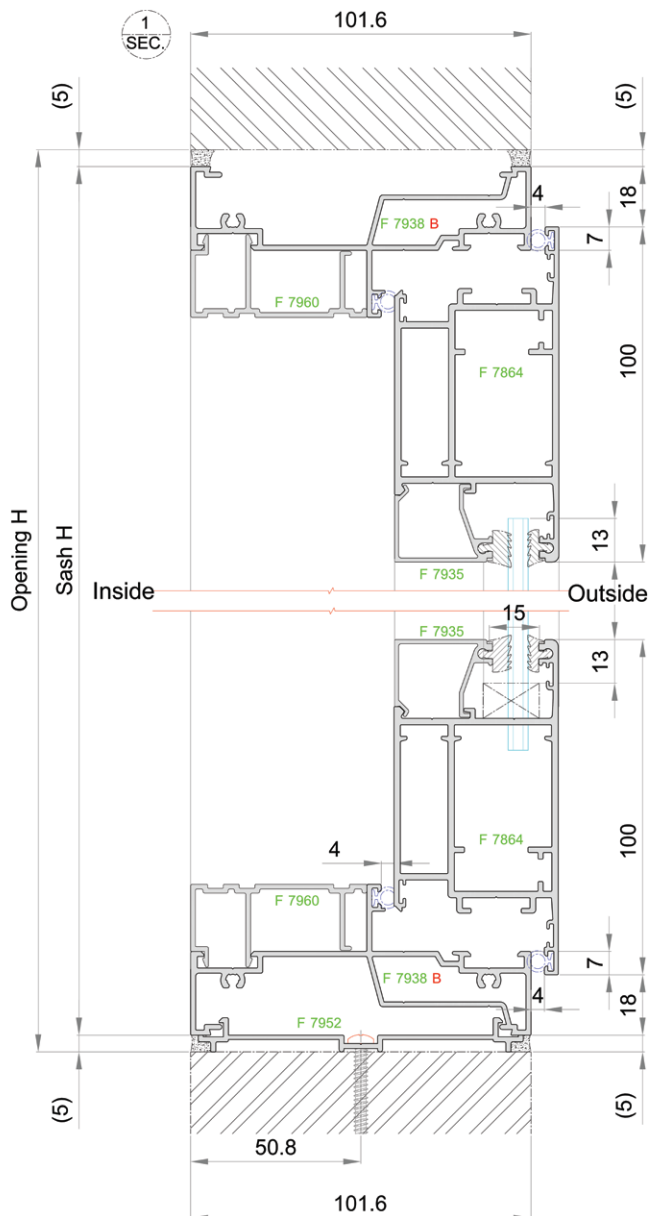


*กรณีใช้เป็นบานภายใน

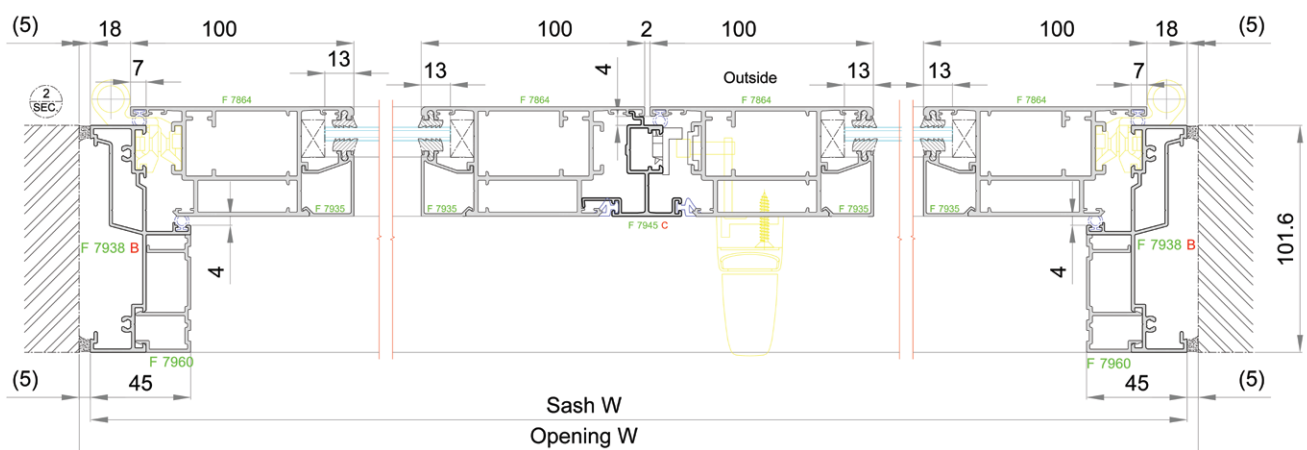

Awning / Casement / French Doors

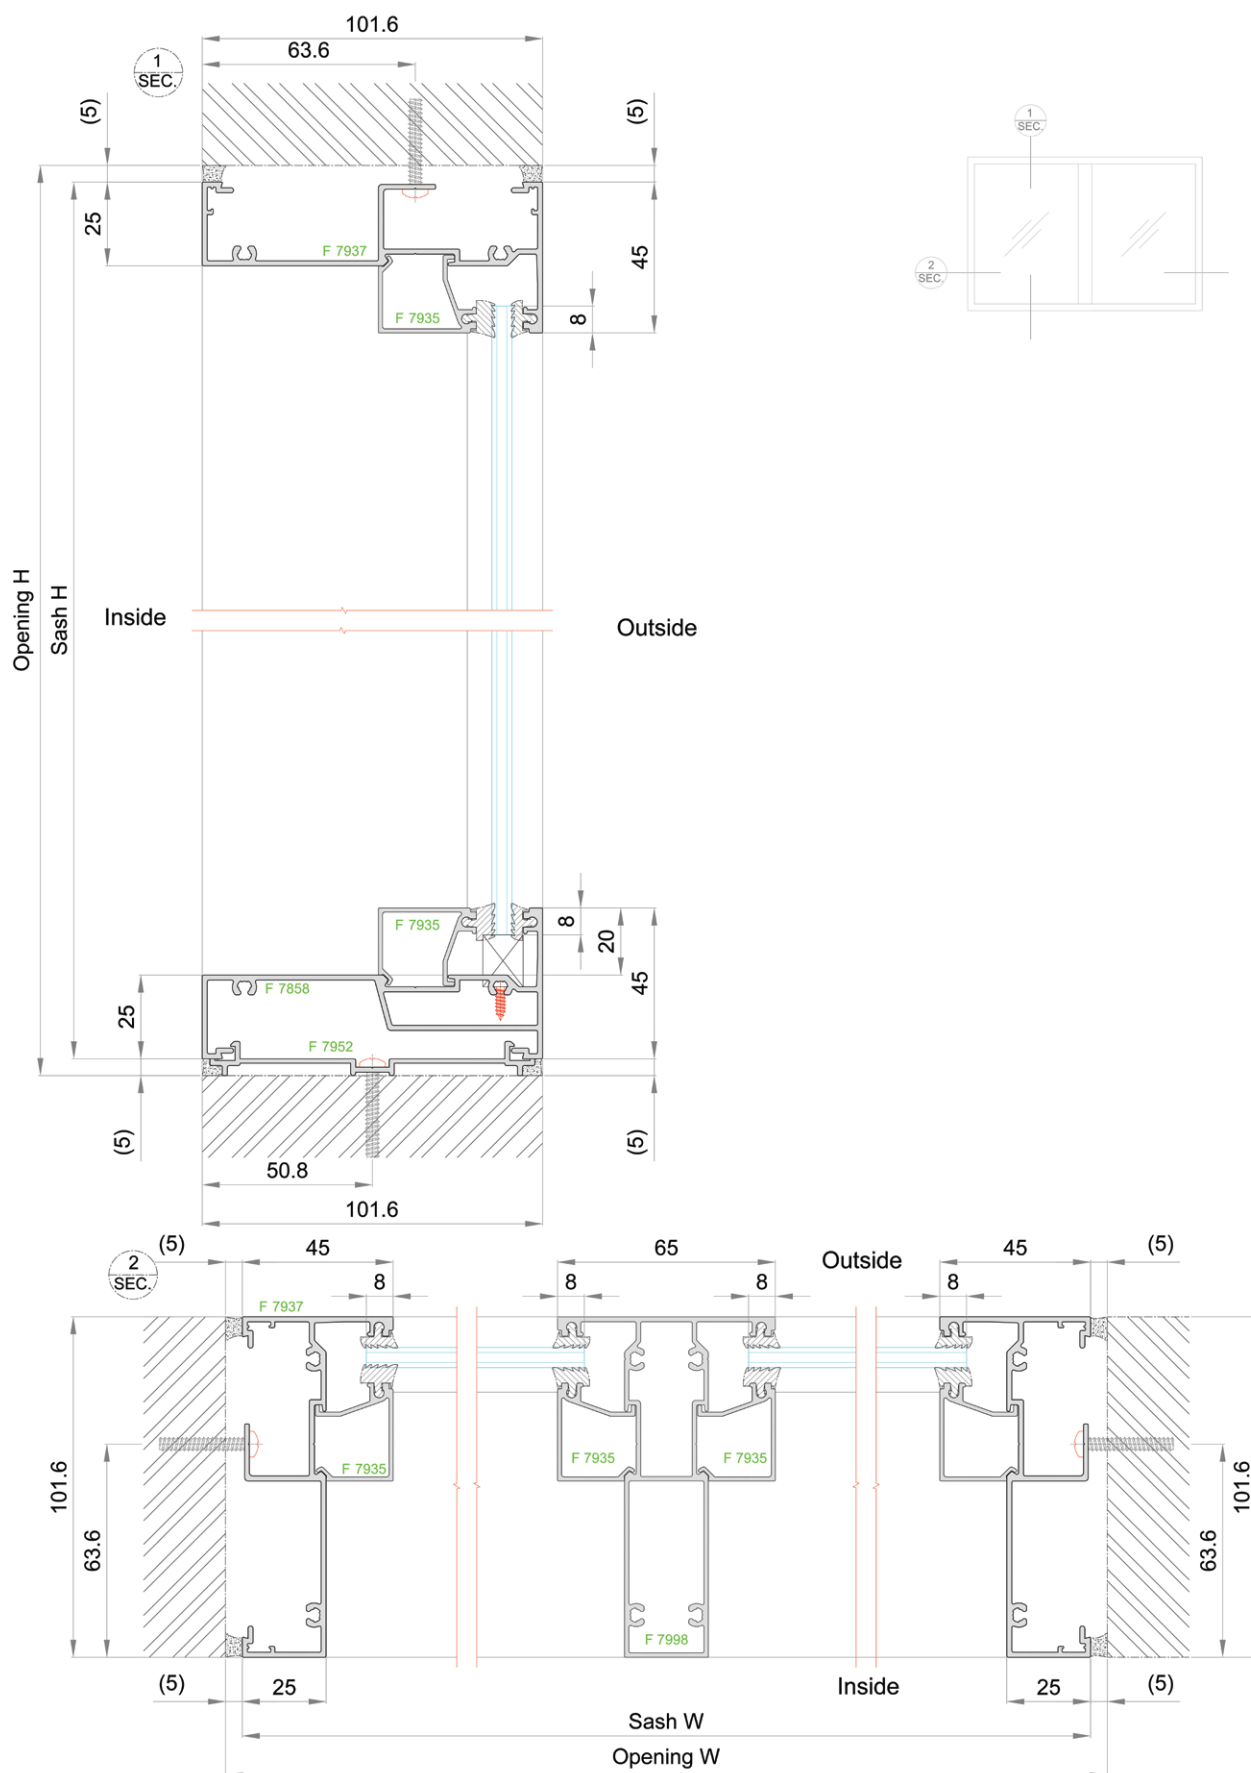

Awning / Casement / French Doors

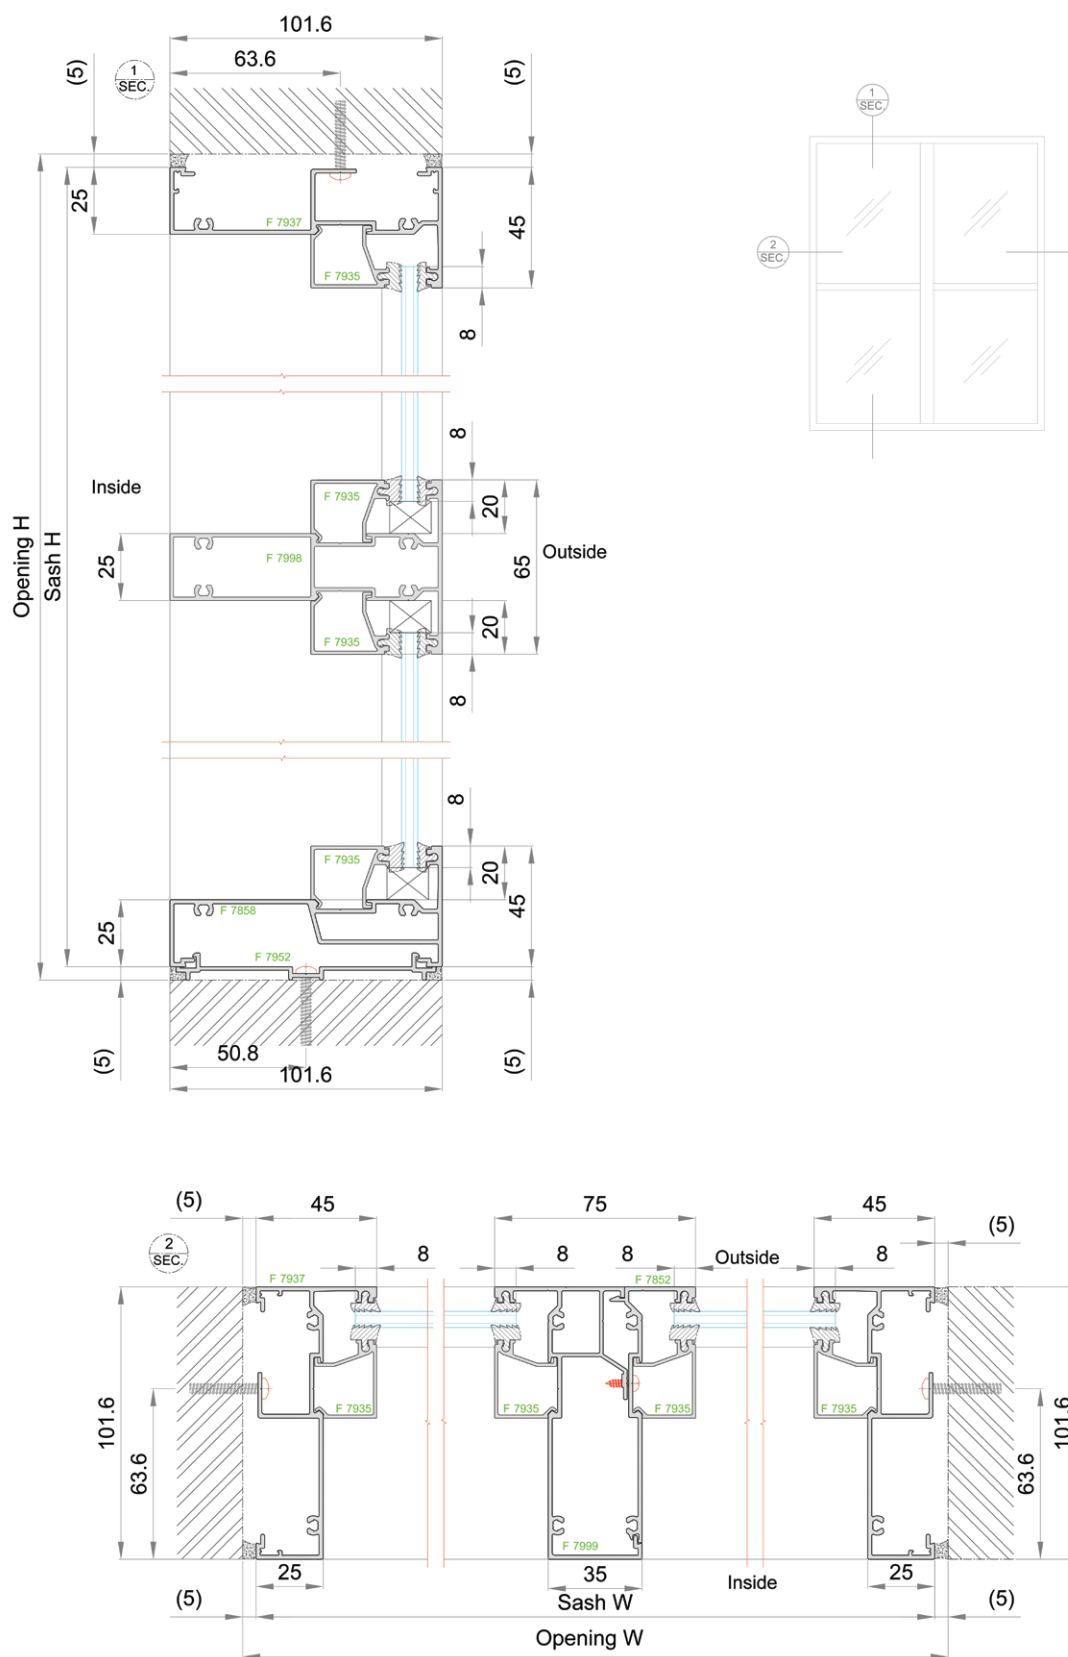



Bi-Fold Doors

- รองรับความสูงถึง 4 เมตร จำนวนสูงสุดถึง 10 บาน
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประกอบมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้ความแข็งแรงแน่นหนาว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป ส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการติดตั้งมุ้งจิบ สามารถใช้ได้หลายยี่ห้อ และมีช่องสำหรับใส่มุ้งจิบโดยเฉพาะ
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด
- ตัวบานไม่มีข้อจำกัดสามารถทำได้ทั้งบานคู่ บานคี่และบานเข้ามุม
- สามารถทำประตูบานเปิดได้




Specificaton


- ความหนาของกระจก	5-33 mm	Water Penetration การป้องกันน้ำรั่วซึม	180 Pa Class 3
- ความกว้างของเฟรม	101.6 mm		
- ความสูงธรณีประตู	45 mm	Air Infiltration การรั่วซึมของอากาศ	300 Pa Class 5
- ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm		
- ระบบมุ้งลวด / มุ้งนิรภัย	รองรับ	Wind Load การต้านแรงลม	1200 Pa Class 3

มอก. 829-2563


Bi-Fold Doors

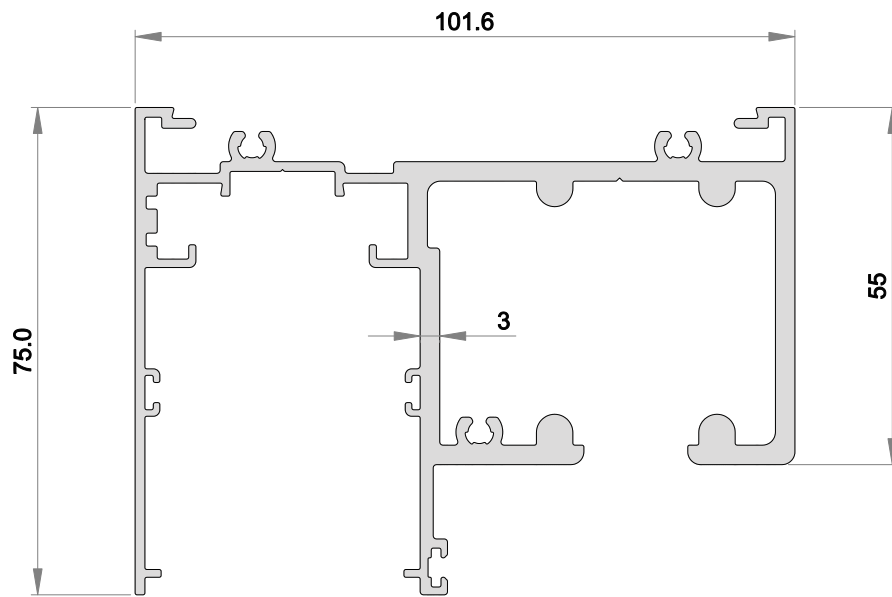



เฟรมบนบานพับ
F 7968 = 2.767 Kg/M

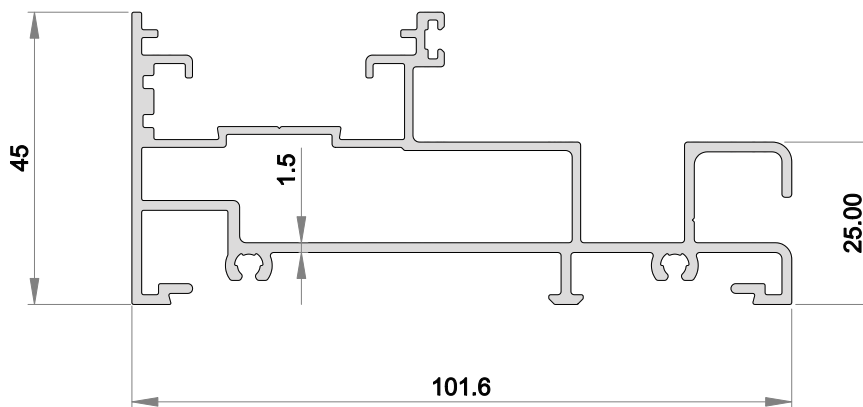



เฟรมล่างบานพับ
F 7969 = 1.533 Kg/M

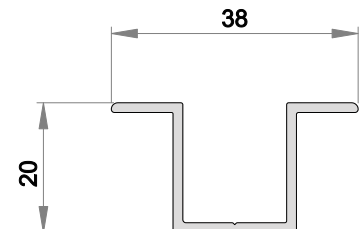


รางยู
F 7932 = 0.303 Kg/M

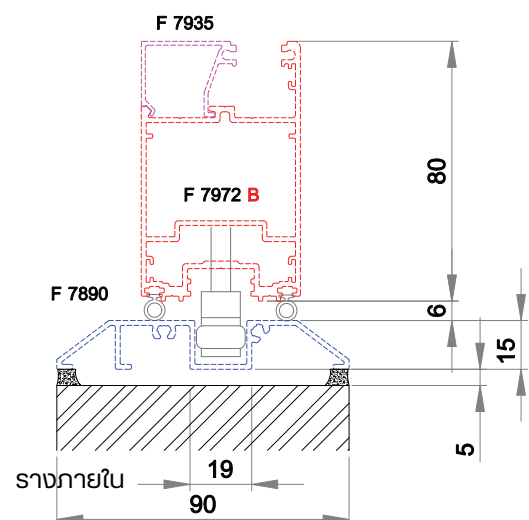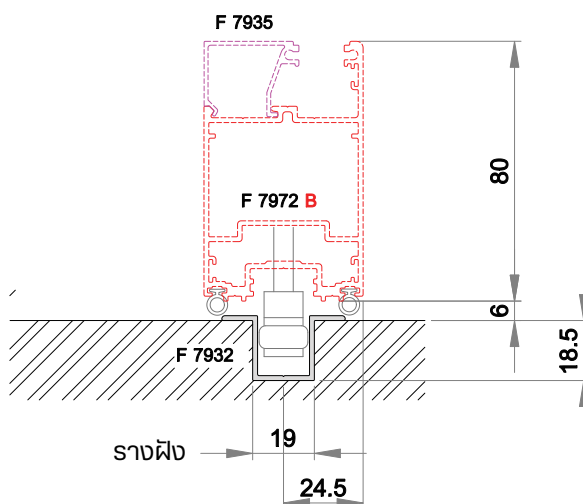

Bi-Fold Doors

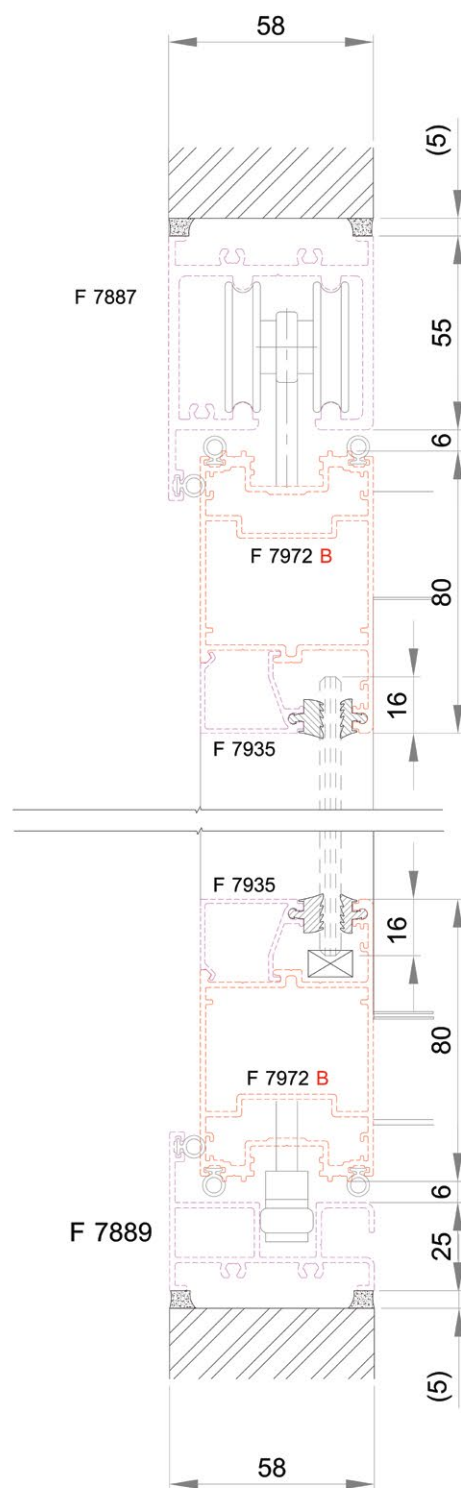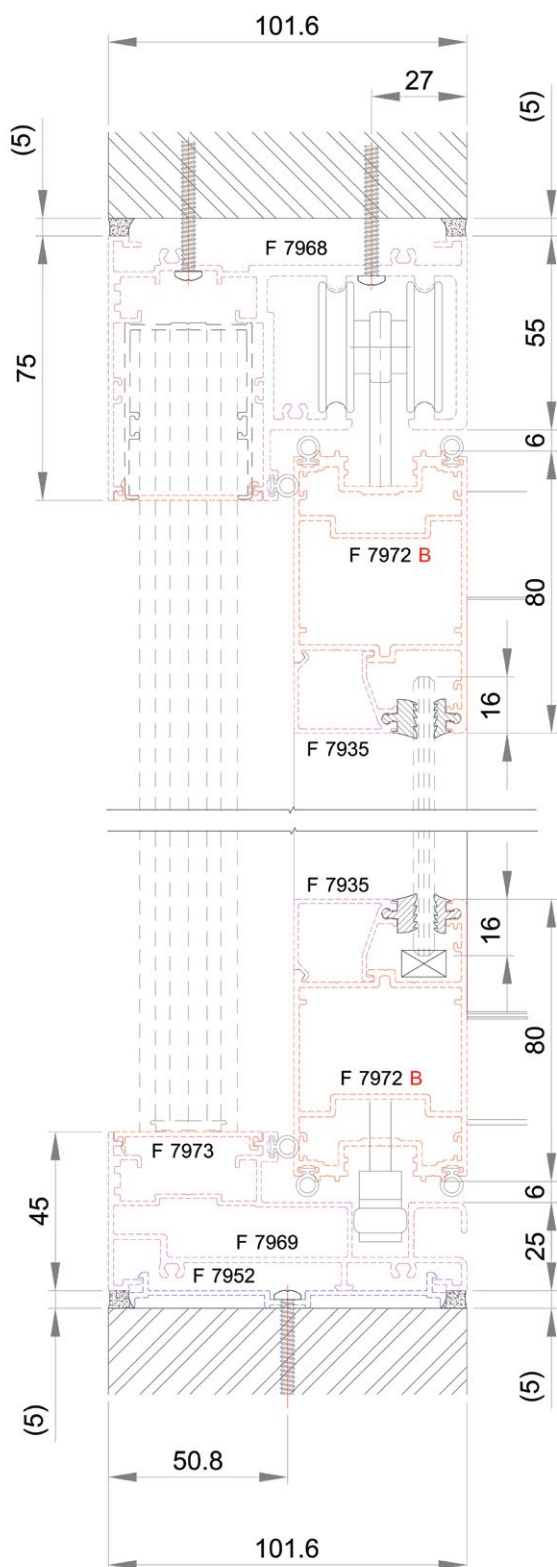


Bi-Fold Doors

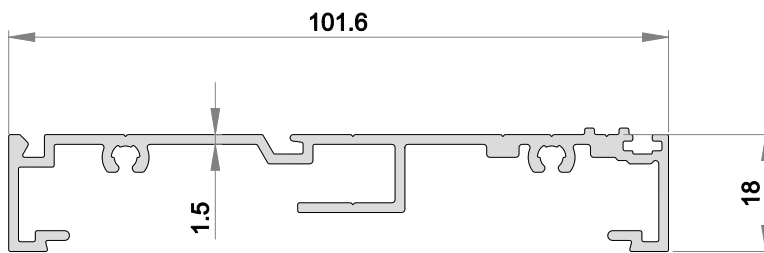


เฟรมข้างบานพับ

F 7970 = 0.934 Kg/M

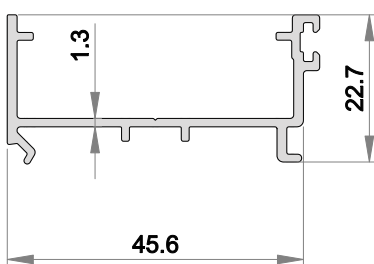


คิ้วตบเฟรมข้าง

F 7971 = 0.400 Kg/M





ตบปิดเรียบบานพับ

F 7973 = 0.190 Kg/M


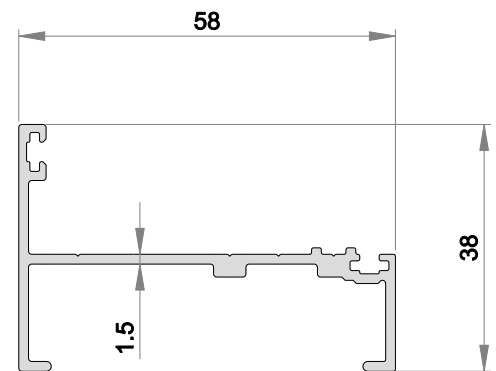


เฟรมข้างบานพับ (ไม่มีมุ้ง)


F 7888 = 0.573 Kg/M

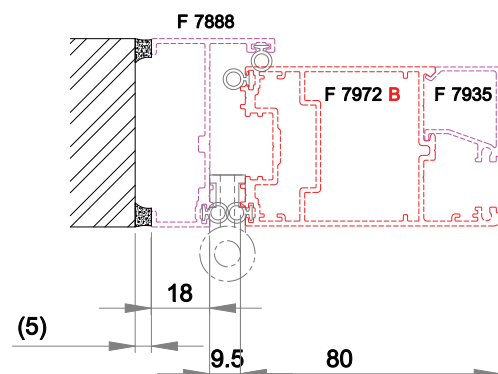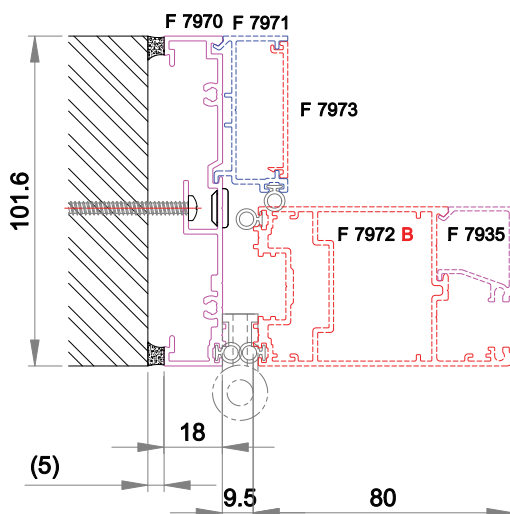


Bi-Fold Doors

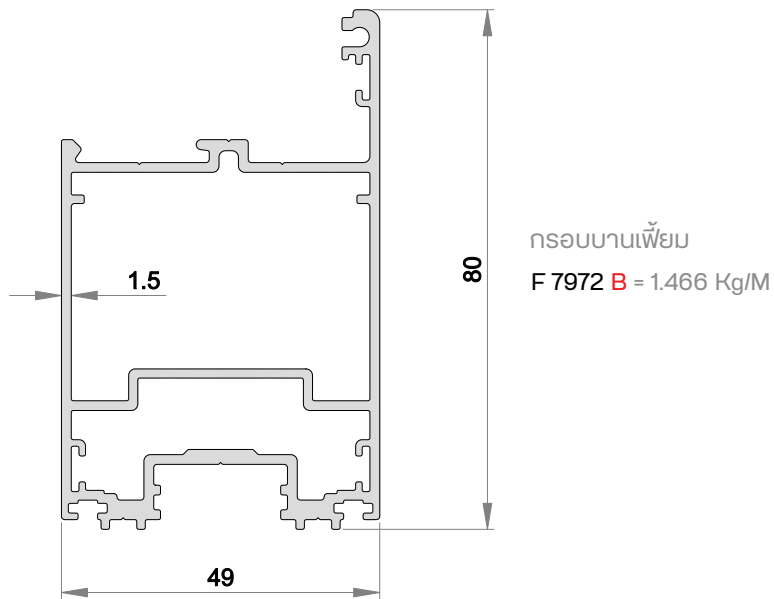




คิ้วกระจกช่อง (14 mm)
F 7935 = 0.285 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง (22 mm)
F 7949 = 0.253 Kg/M




คิ้วกระจกช่อง (37 mm)
F 7853 = 0.220 Kg/M

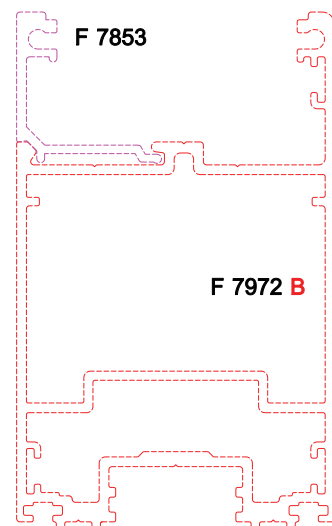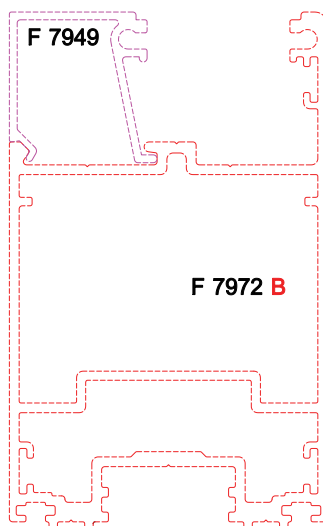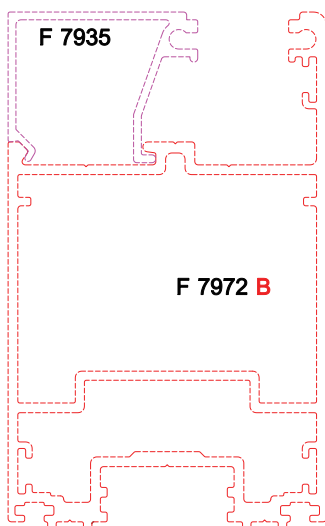


Bi-Fold Doors

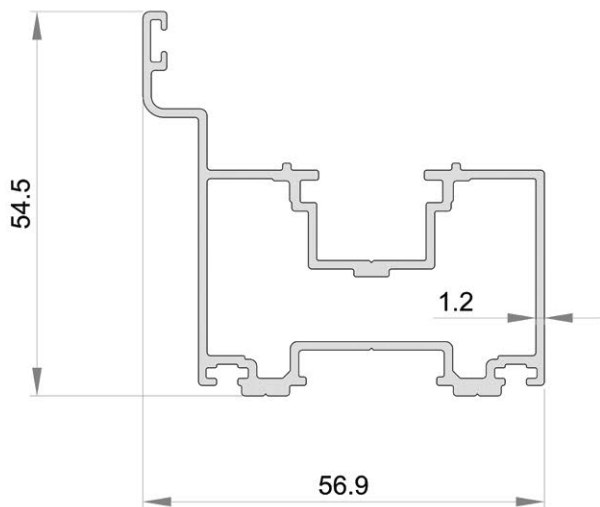




รับล็อกบานคู่ + บานคี่
F 7962 = 0.874 Kg/M

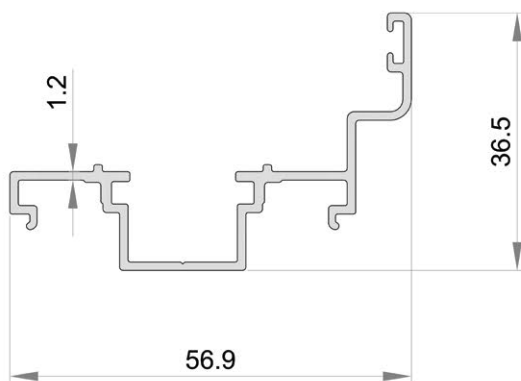


บังใบ
F 7975 = 0.452 Kg/M

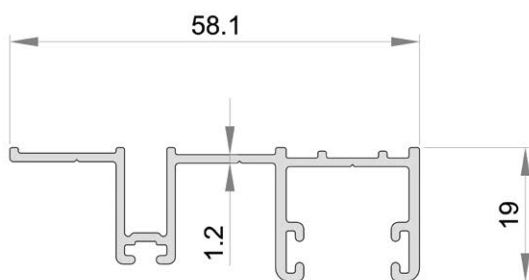


รับล็อกเฟรมข้างบานคู่
F 7975 = 0.496 Kg/M

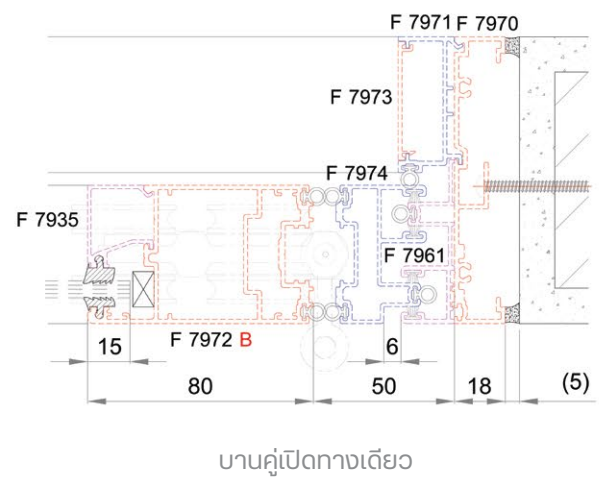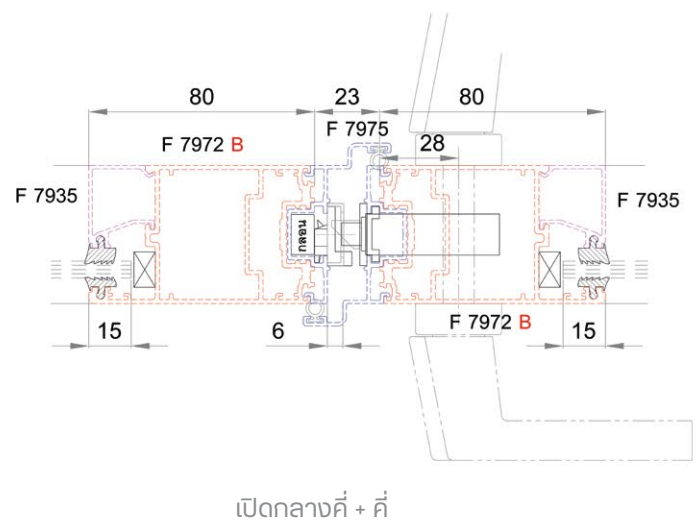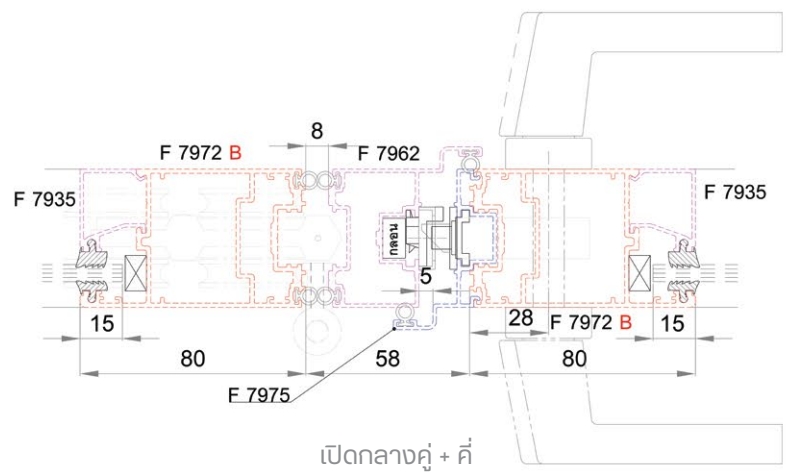


Bi-Fold Doors

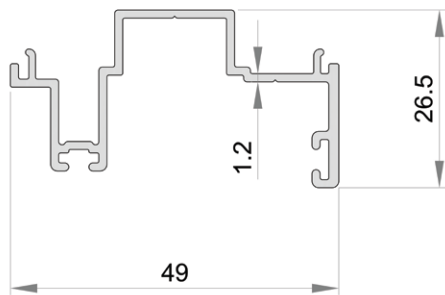


รับเส้าเข้ามูมบานคู่
F 7963 = 0.438 Kg/M

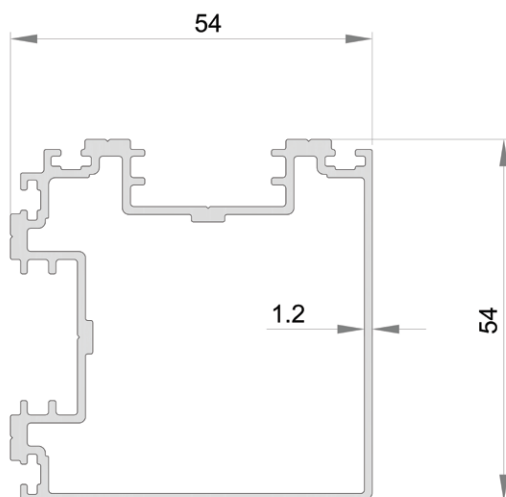


เส้าเข้ามูมบานเพียบ
F 7964 = 1.03 Kg/M

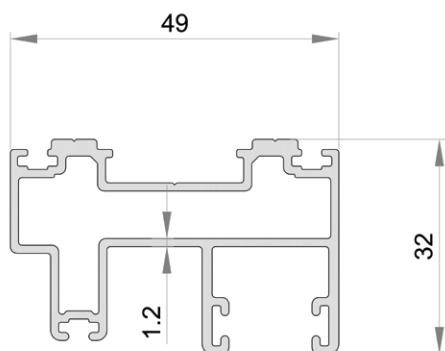


ชนกลางบานคู่
F 7974 = 0.799 Kg/M

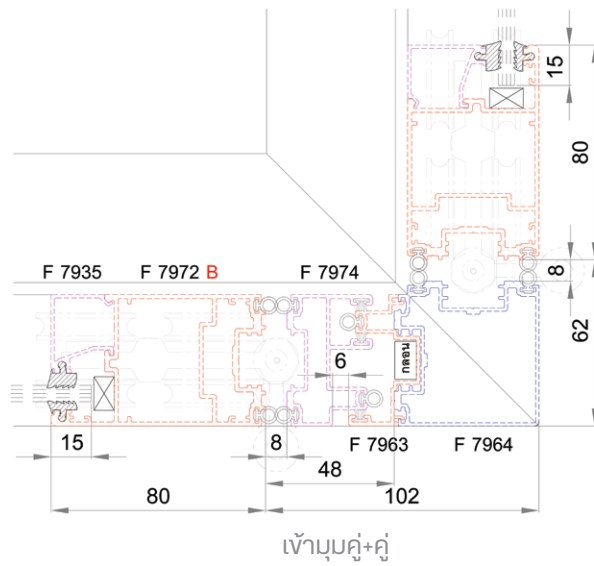

เข้ามูมคู่+คู่

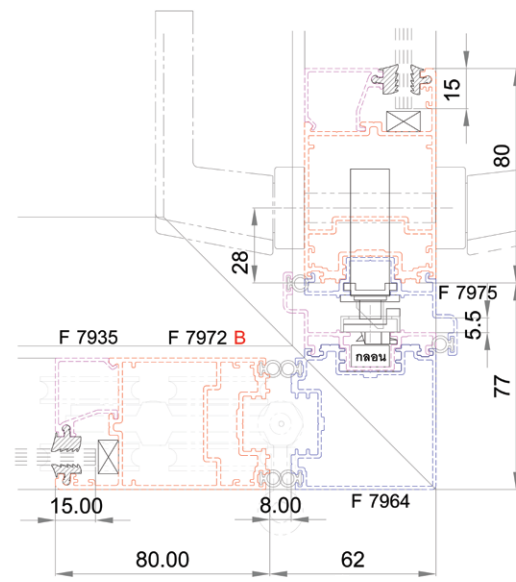


เข้ามูมคู่+คี่

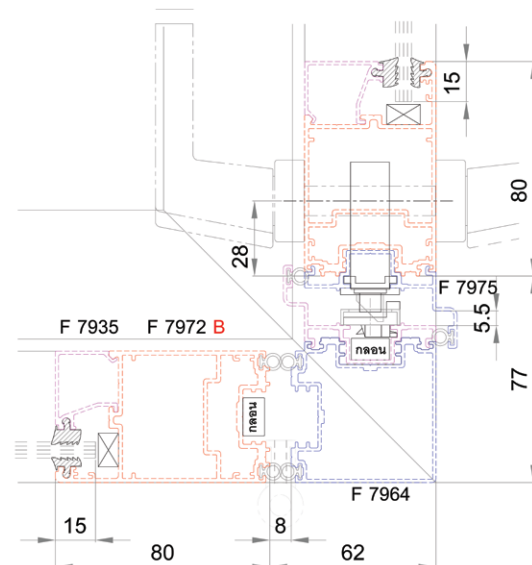



เข้ามูมคี่+คี่

Bi-Fold Doors

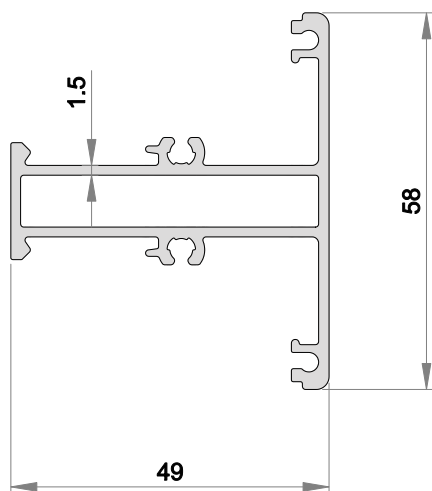


ลูกพับแบ่งบาน

F 7965 = 0.905 Kg/M

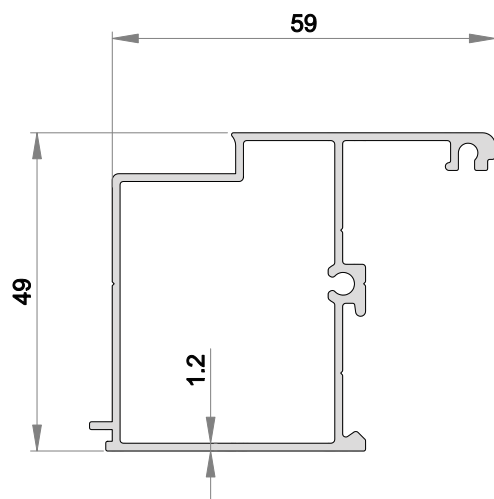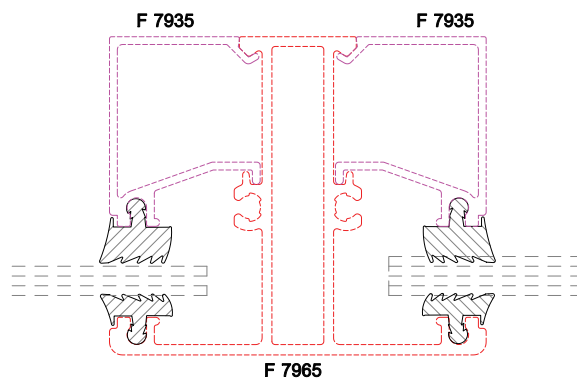


อแดปเตอร์ประตูติดจอ

F 7856 = 0.751 Kg/M

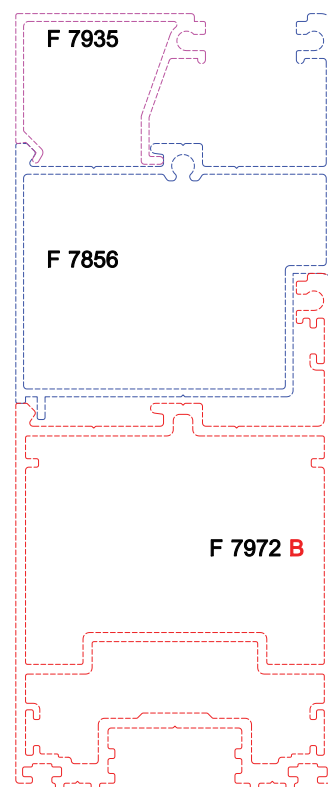


Bi-Fold Doors

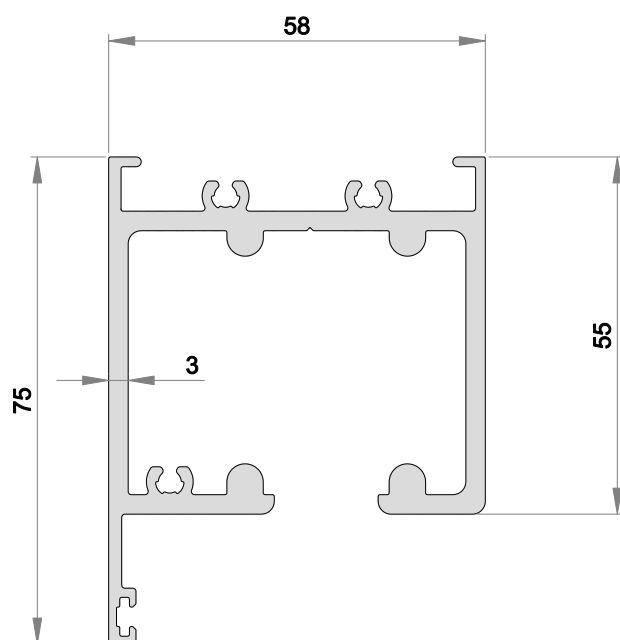


เฟรมบานบานพับเสริม (ไม่มีบุฉนวน)

F 7887 = 2.069 Kg/M

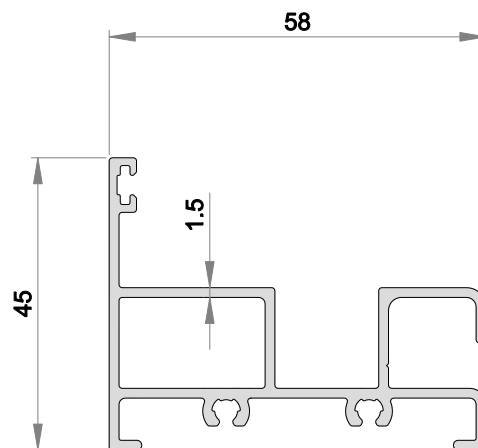


เฟรมล่างบานพับเสริม (ไม่มีบุฉนวน)

F 7889 = 0.888 Kg/M

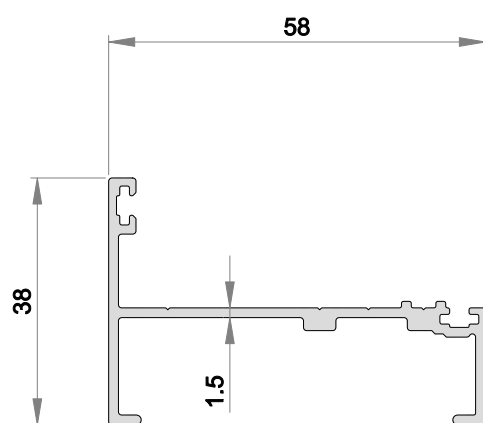

เฟรมข้างบานพับเสริม (ไม่มีบุฉนวน)


F 7888 = 0.573 Kg/M

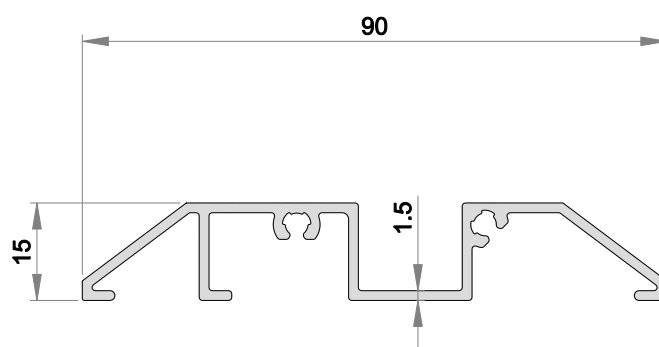

เฟรมล่างรางภายในวางพื้น (ไม่มีบุฉนวน)



F 7890 = 0.684 Kg/M

Bi-Fold Doors

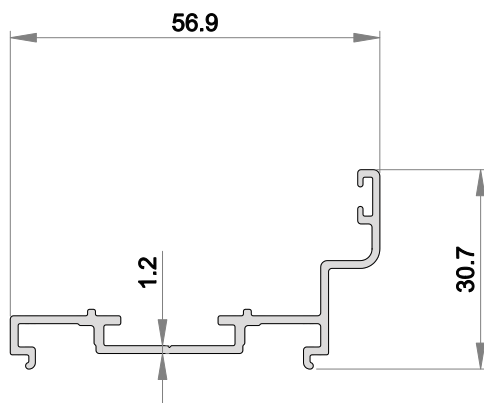


บังใบหลา CDQ

F 7866 B = 0.399 Kg/M

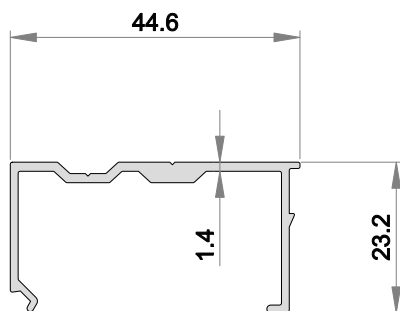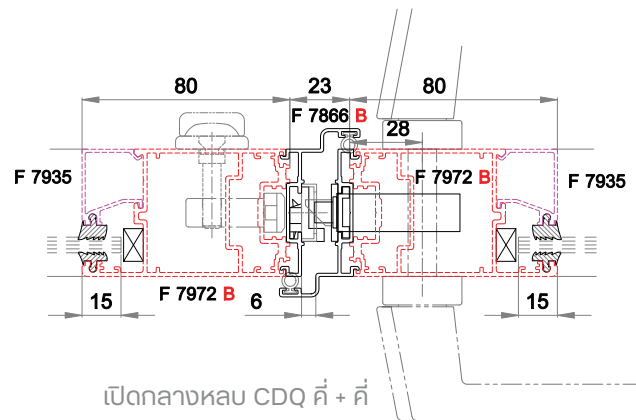

อแดปเตอร์บานเกล็ด




F 7893 = 0.888 Kg/M

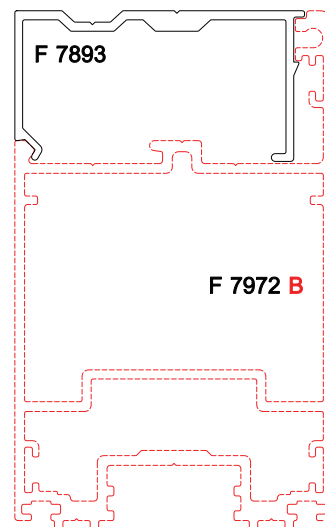


Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

2P 2-0

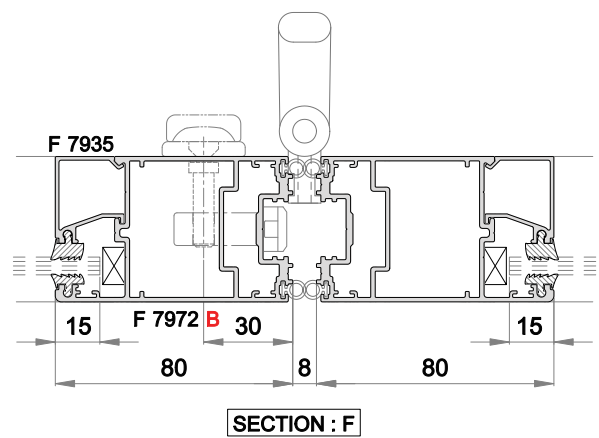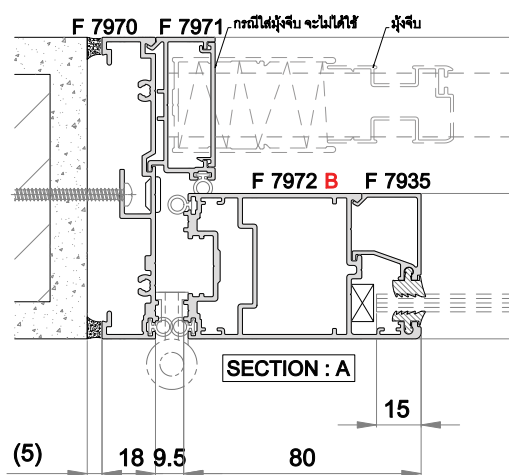

ตำแหน่งมือดึง กลอนล็อก (Twin Bolt)

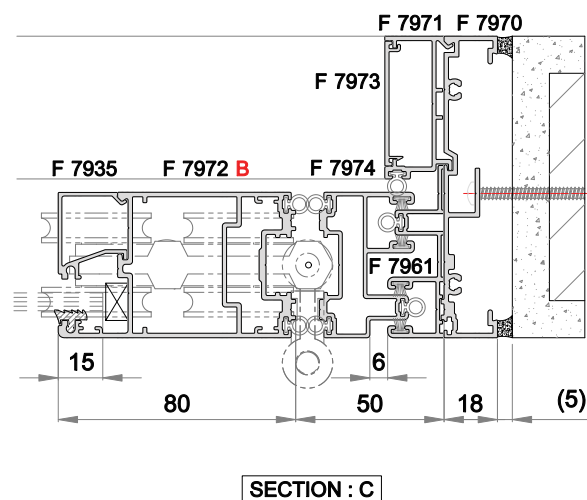

บานคู่เปิดทางเดียว







Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

3P 3-0



3P 2-1

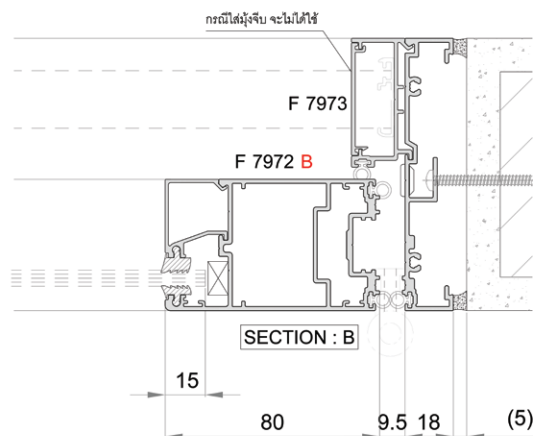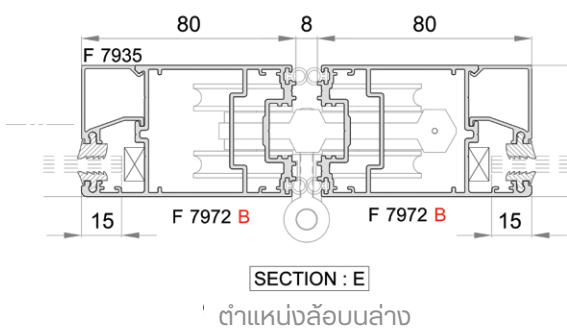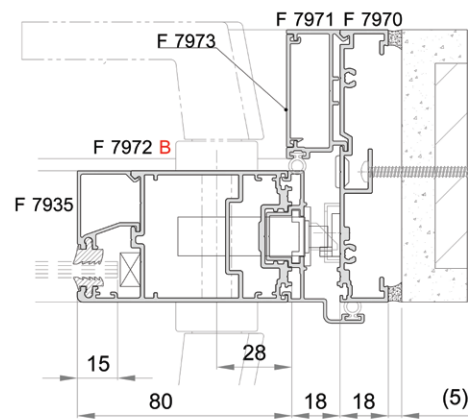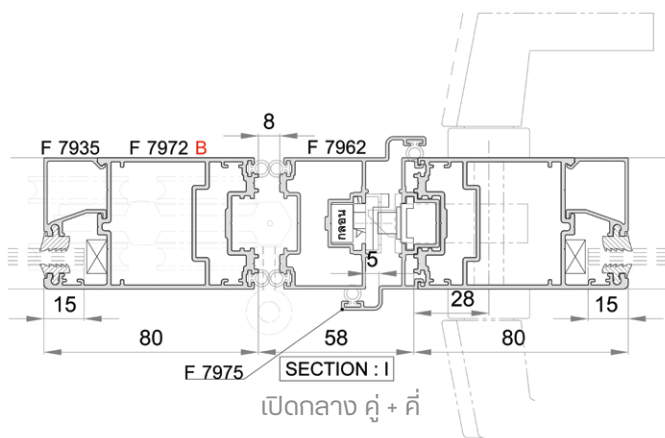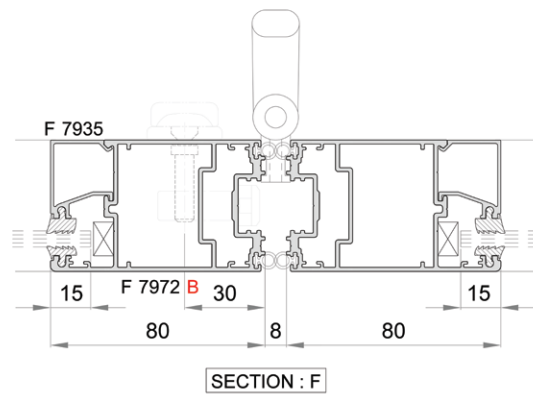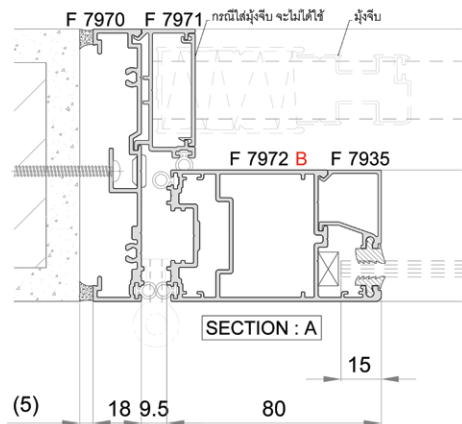

Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

4P 4-0



SECTION

4P 3-1


SECTION

4P 2-2


SECTION

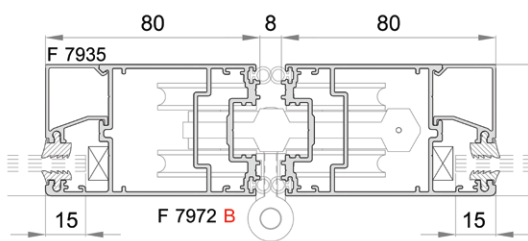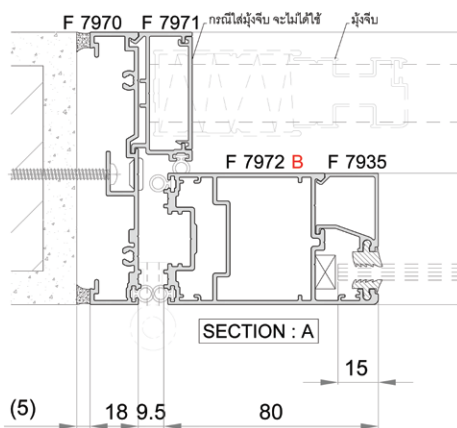


ตำแหน่งล้อบน-ล่าง

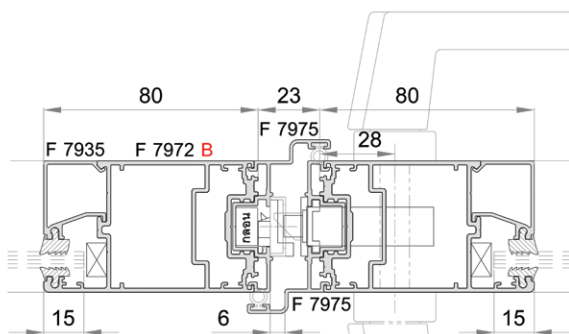


เปิดกลาง คี+คี่

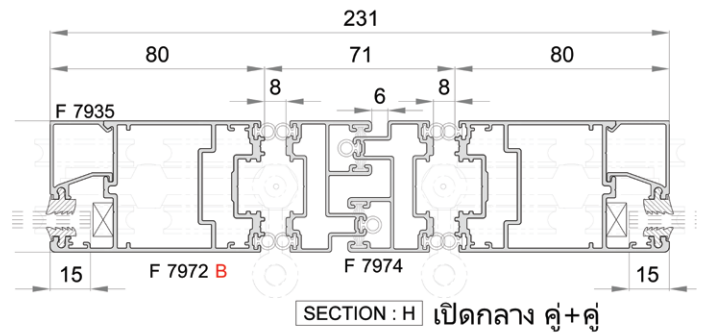


เปิดกลาง คู่+คู่

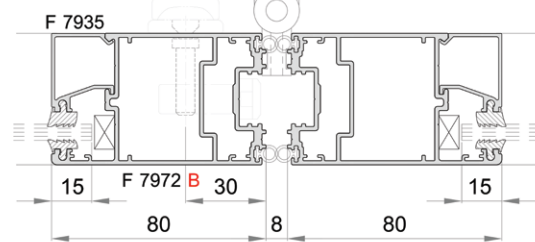

ตำแหน่งมือดึง กลอนล็อก (Twin Bolt)



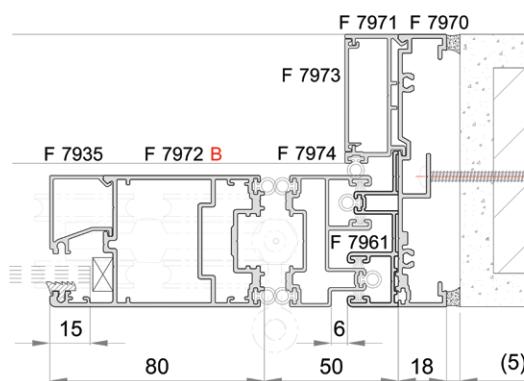


บานคู่เปิดทางเดียว


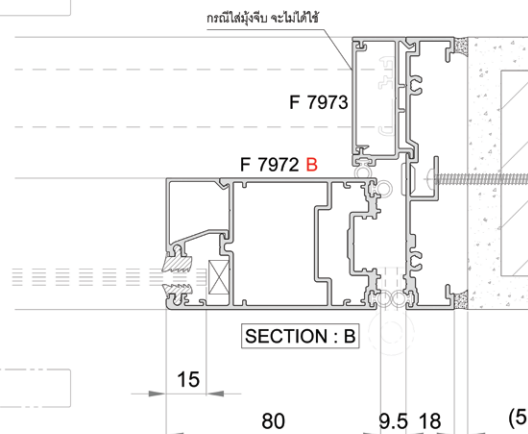


Bi-Fold Doors



Elevation Drawing

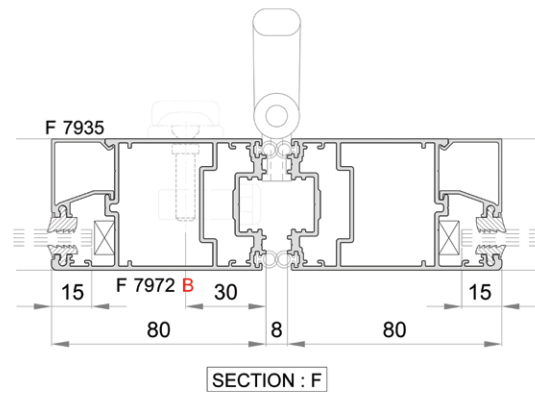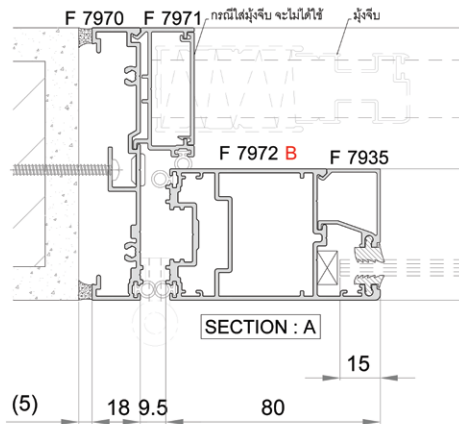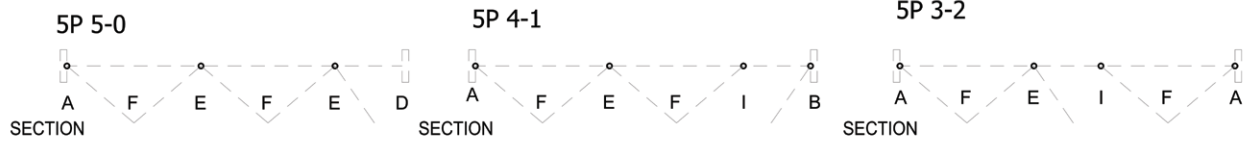

ตำแหน่งมอดิ่ง กลอนล็อก (Twin Bolt)

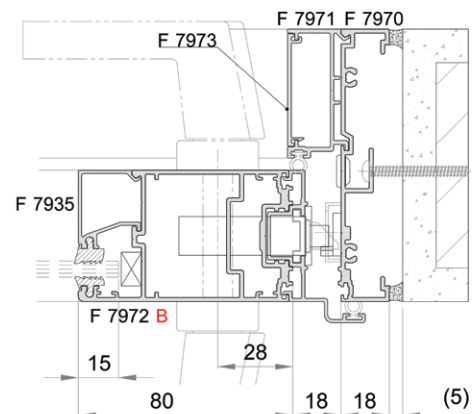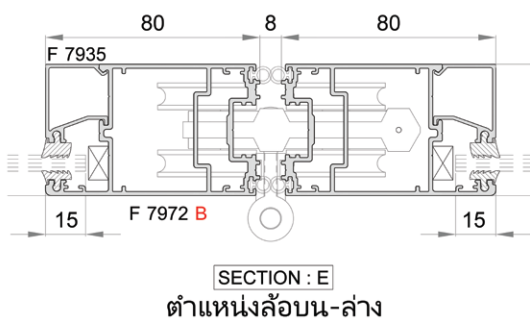


SECTION : D
เปิดสวิงติดเฟรมข้าง

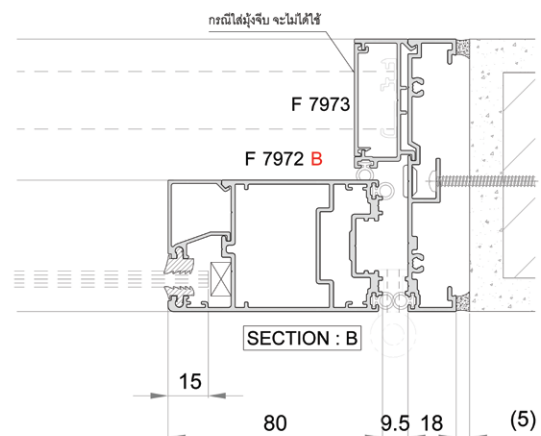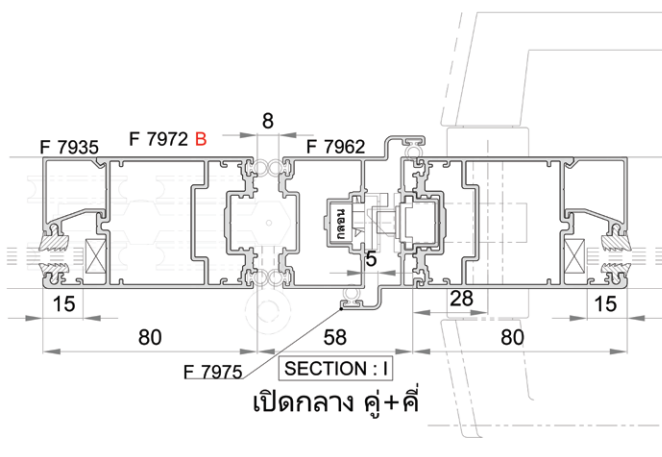


Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

6P 6-0



6P 5-1










6P 4-2



6P 3-3




Bi-Fold Doors

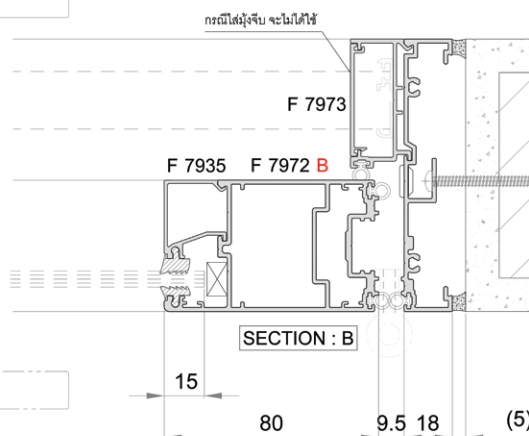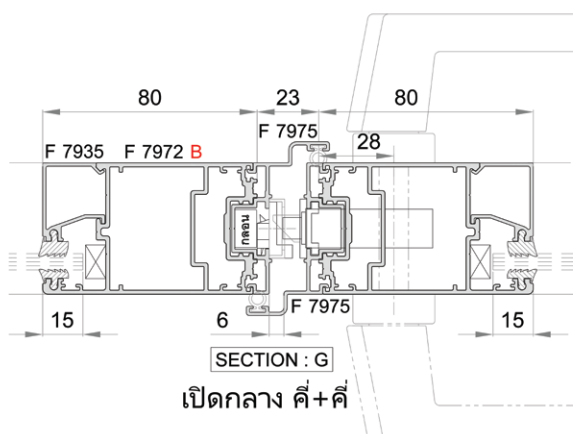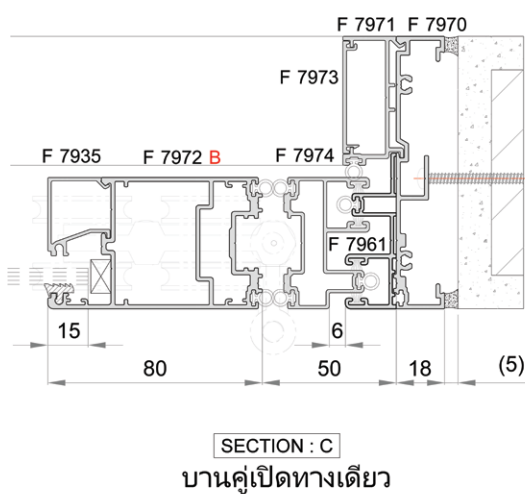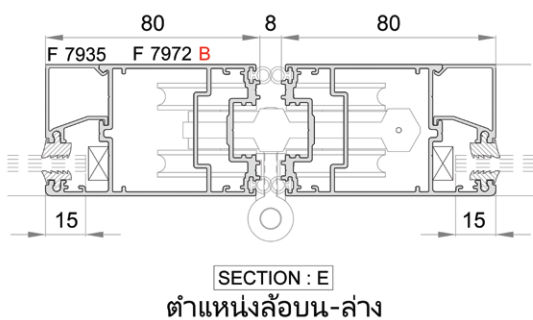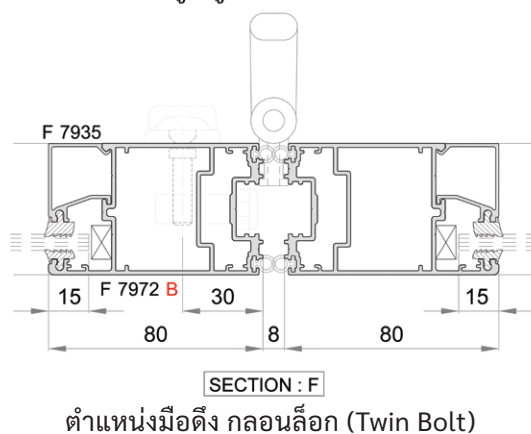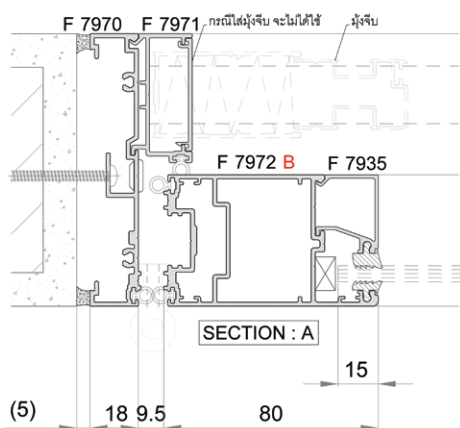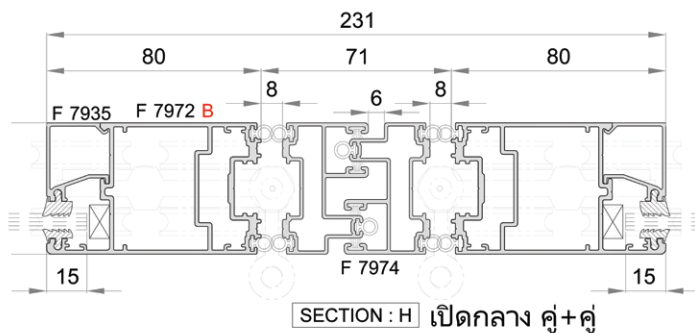


Bi-Fold Doors

Elevation Drawing


7P 7-0




7P 5-2





7P 6-1




7P 4-3




Bi-Fold Doors

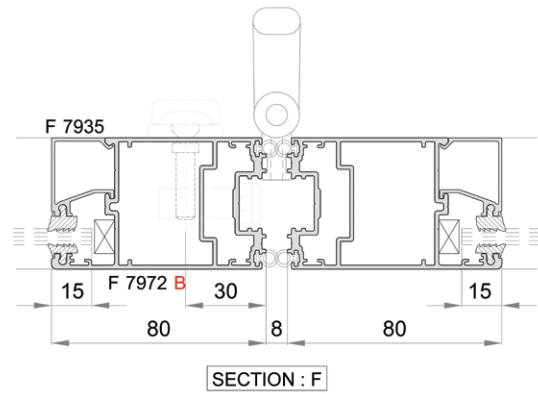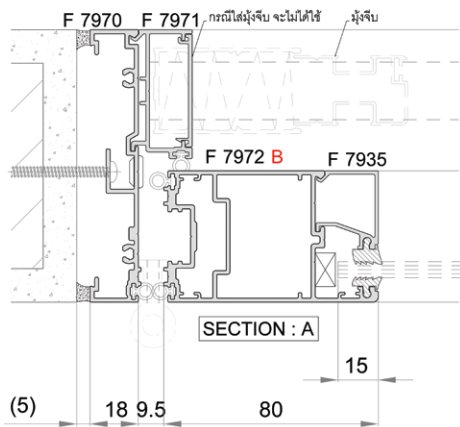


ตำแหน่งมือดึง กลอนล็อก (Twin Bolt)

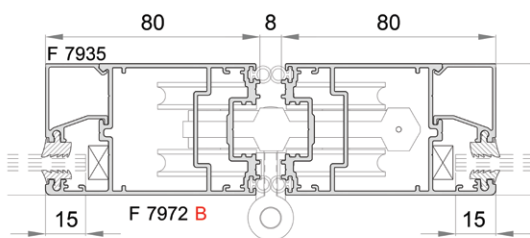


ตำแหน่งล้อบน-ล่าง

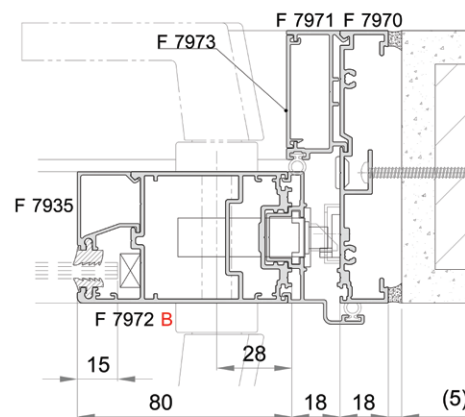

เปิดสวิงติดเฟรมข้าง

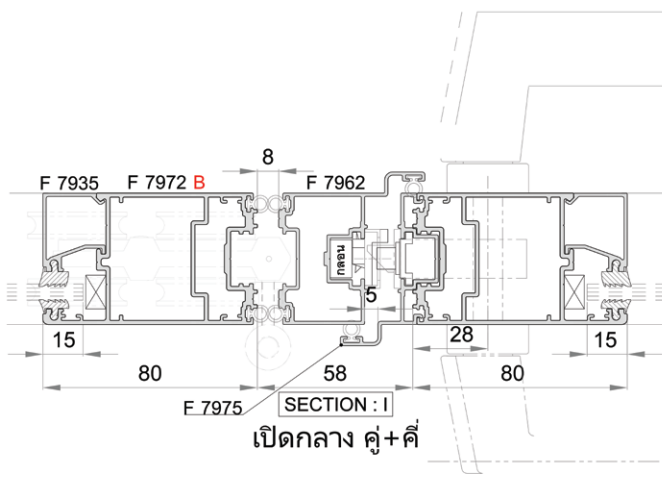

เปิดกลาง คู่+คี่

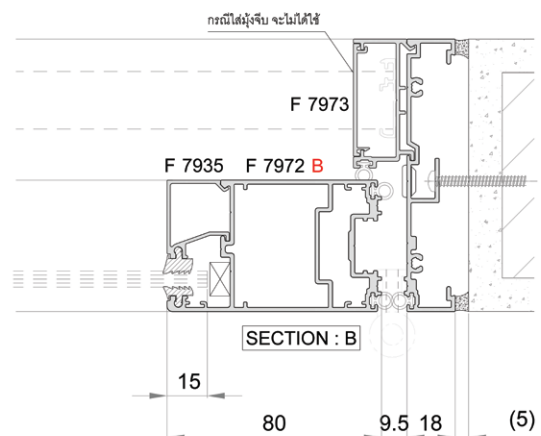

Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

8P 8-0



8P 7-1




8P 6-2










8P 5-3



8P 4-4



Bi-Fold Doors

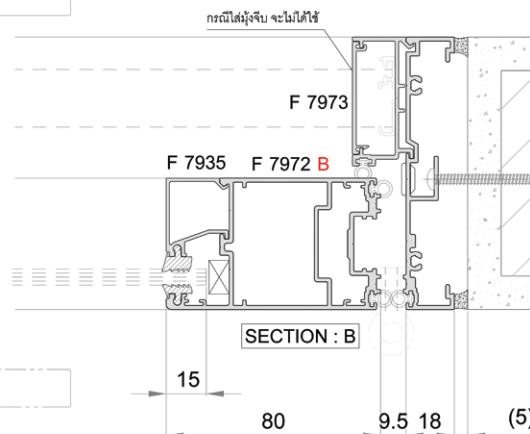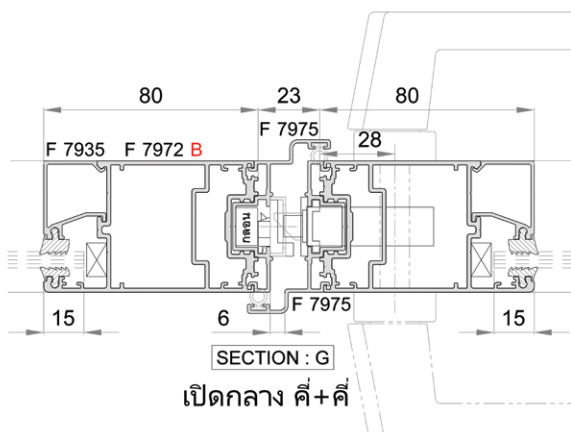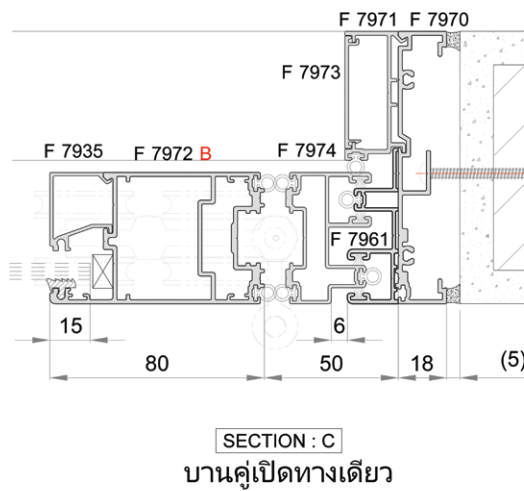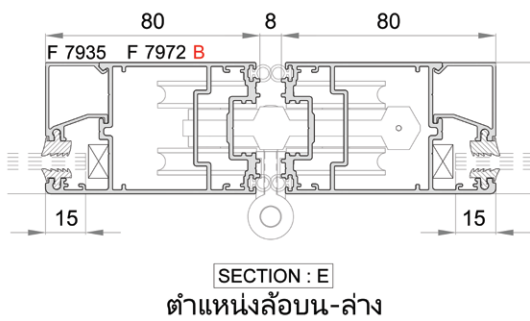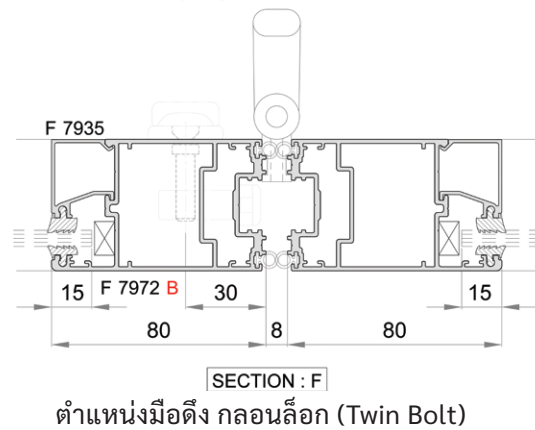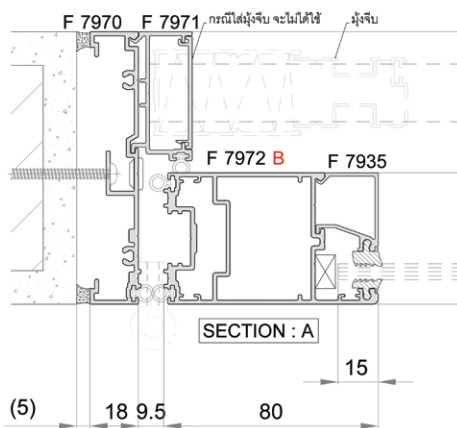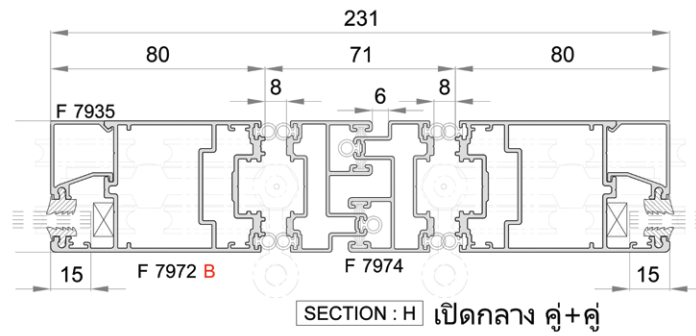


Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

9P 9-0



9P 8-1




9P 7-2





9P 6-3




9P 5-4




Bi-Fold Doors

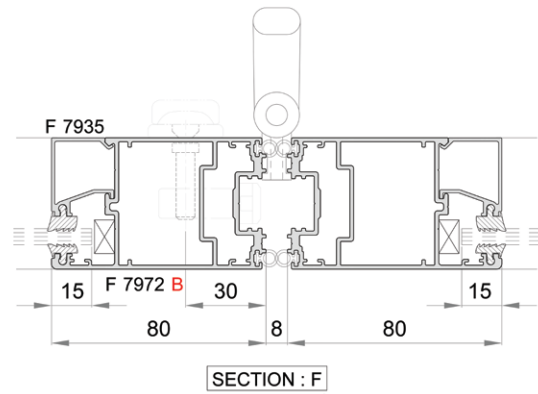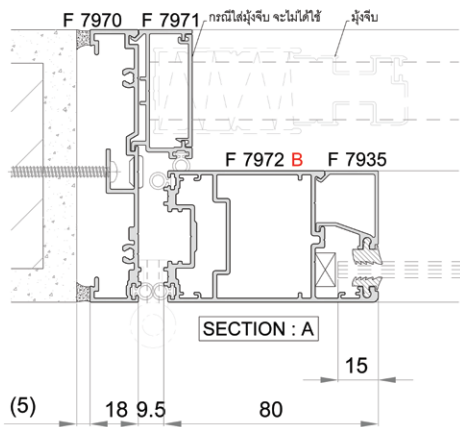


ตำแหน่งมือดึง กลอนล็อก (Twin Bolt)

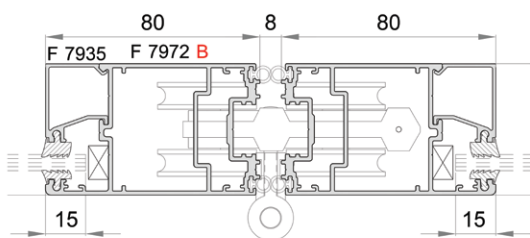


ตำแหน่งล้อบน-ล่าง

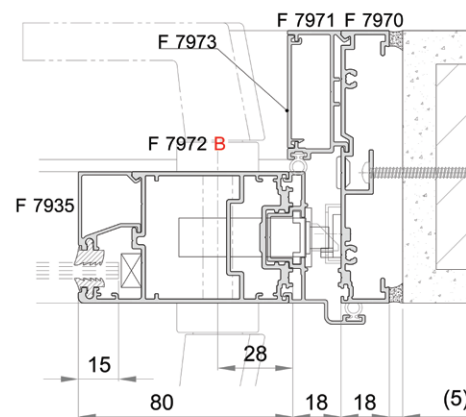

เปิดสวิงติดเฟรมข้าง

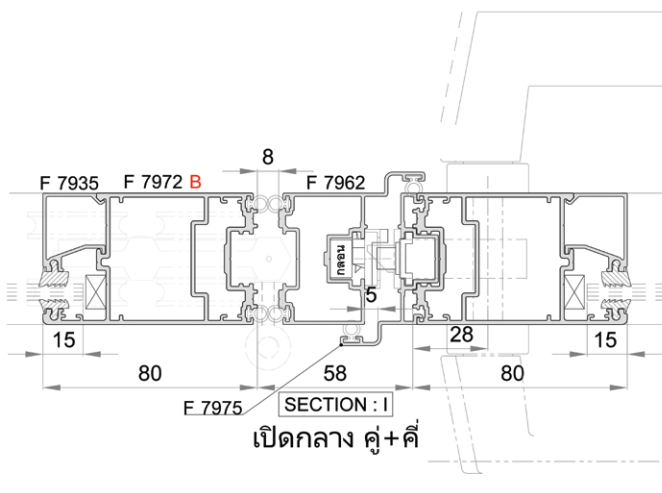

เปิดกลาง คู่+คี่

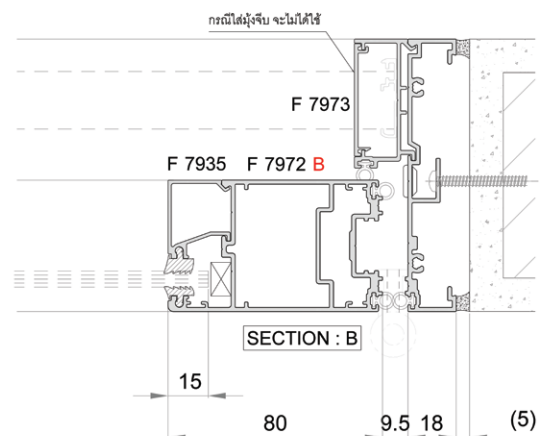


Bi-Fold Doors

Elevation Drawing

10P 10-0




10P 9-1




10P 8-2




10P 7-3










10P 6-4



10P 5-5






Bi-Fold Doors

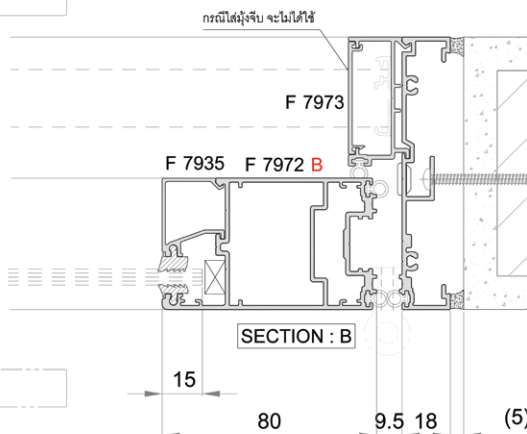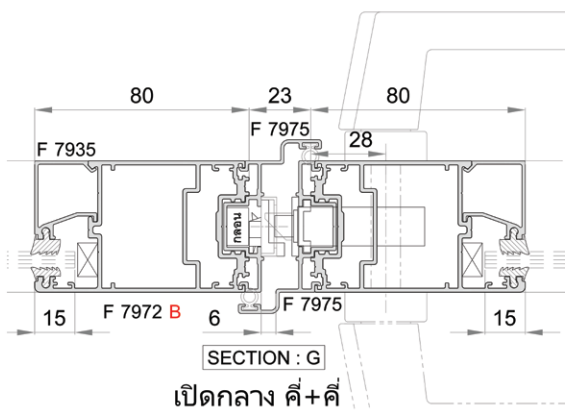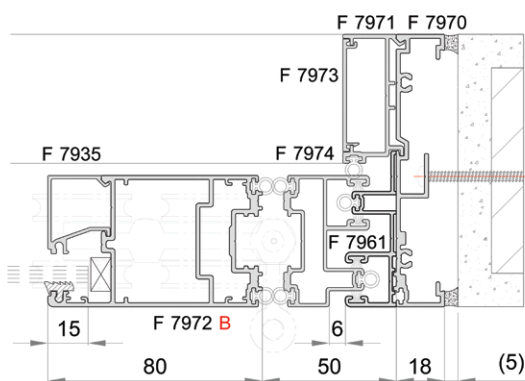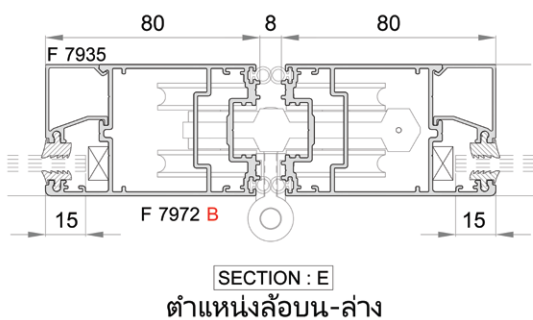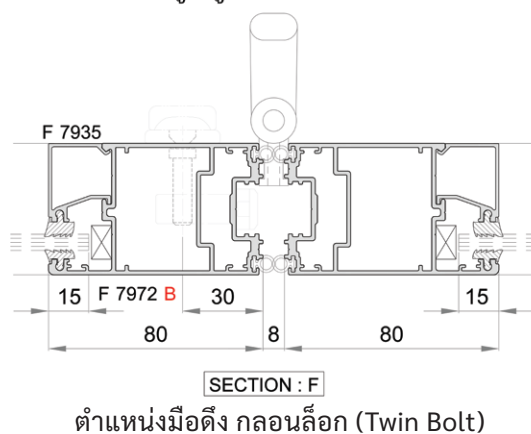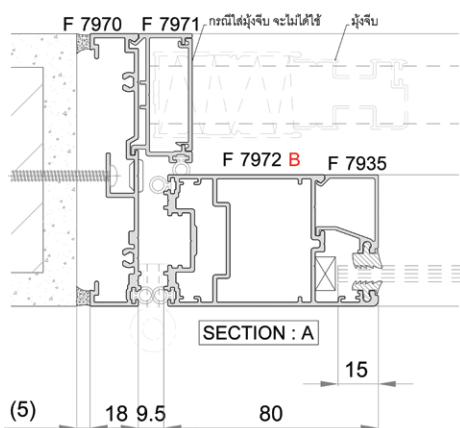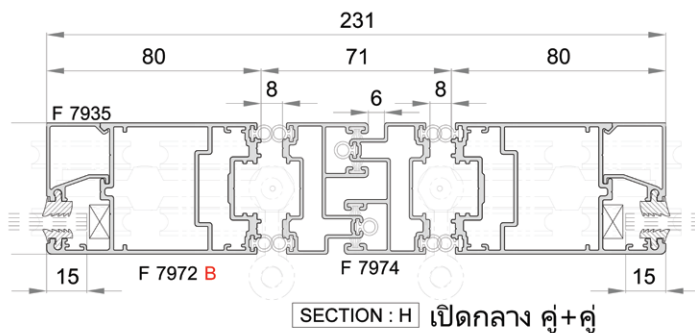

Bi-Fold Doors

BI-FOLD CORNER

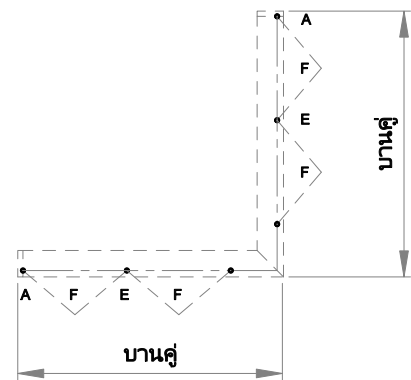
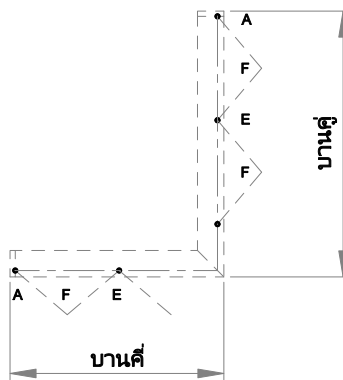
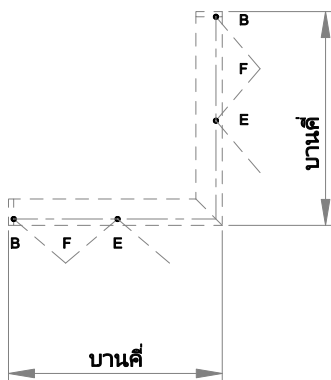


บานคี่	บานคี่
1	1
3	3
5	5
7	7
9	9

บานคี่	บานคู่
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

บานคู่	บานคู่
2	2
4	4
6	6
8	8
10	10

Bi-Fold Doors

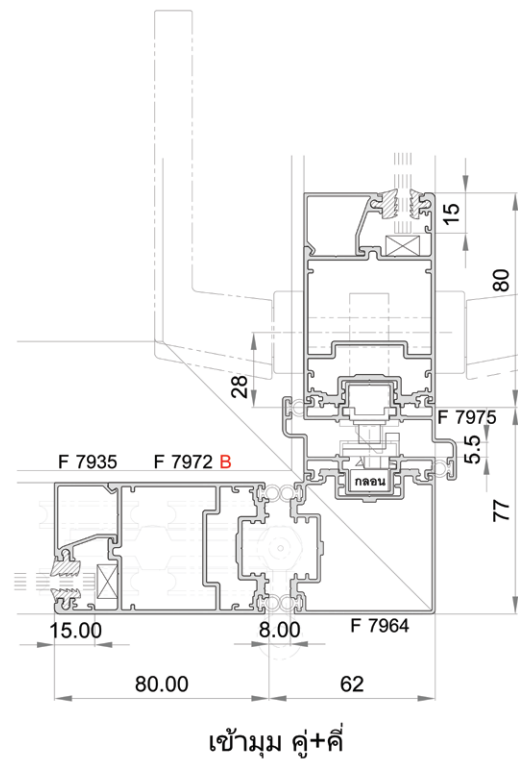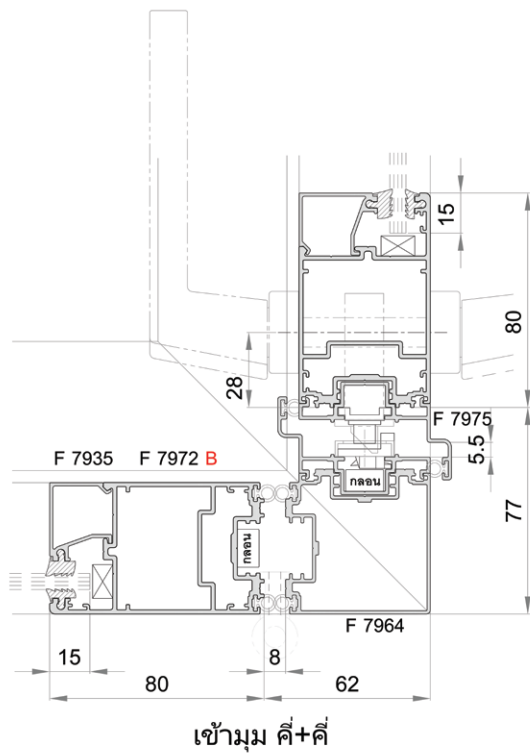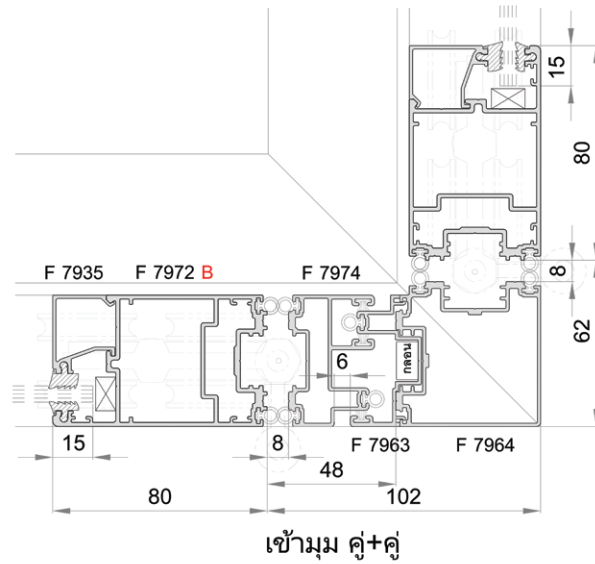



แบบ ภอ ๓
ลำดับที่ ๑



ใบอนุญาตที่ 3625-6/218 _____

ใบอนุญาต

แสดงรายชื่อหน่วยงานราชการในสังกัดองค์กรอุตสาหกรรม

สาขาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สังกัดองค์การอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

และการจัดการบริหารงานของรัฐบาลในสังกัดองค์กรอุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซูจินเทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745531000646 _____

แสดงรายชื่อหน่วยงานราชการในสังกัดองค์กรอุตสาหกรรม อยู่จัดเป็นกลุ่มว่า _____

ทั้งนี้หากกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งให้อุตสาหกรรม อยู่จัดเป็นกลุ่มว่า _____

มาตรฐานเลขที่ มอก. 218-2520

วันที่รับมอบชื่อ บริษัท ซูจินเทรด จำกัด _____

จำนวนเอกสารกรม _____

ตั้งแต่วันที่ 22/11 หมู่ที่ 2 ของกอง _____

ตาม พจนานุกรม 2 สำนักบรรณฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ _____

จังหวัด สุราษฎร์ธานี เลขทะเบียนโรงงานผลิต 3-60-5/32 สก. _____

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เลขดำไว้ในลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอผูกขาดและจำกัดการค้าแก่

ออกให้ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563

(นายวิชาญ หอมคำ)

และการจัดการบริหารงานของรัฐบาลในสังกัดองค์กรอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ดำเนินการ

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอผูกขาดและจำกัดการค้าแก่

Euro Tech Doors And Windows Systems | PAGE 69



Fuji Metal Company Limited

Tel : +66(34) 497077-79
Sale@fujimetal.co.th

Fax : +66(34) 497 076
www.fuji-metal.co.th

22/1 Moo 2 Rama 2 Rd., T.Bang-kra-chau,
A.Muang, Samutsakorn 74000